

Método Evolutivo (Contributivo)

Datos Iniciales

Solicitante: Silos y Secado, C.A. (SISECA)

Propietario (a): Silos y Secado, C.A. (SISECA)

Dirección: identificados con los Códigos Catastrales N° 13-03-04-U01-017-009-011-000 y N° 13-03-04-U01-017-009-013-000, situados en la Carrera 2-A y Calle 1-A, Zona Industrial III Comdibar, Barquisimeto, Parroquia Juan de Villegas, Municipio Iribarren, Estado Lara

Tipo de inmueble: Galpón

Fecha: 29 de abril de 2024

Tasador: Ing. Miguel Camacaro Pérez

Costos Unitarios Básicos Edificaciones (CUBE)

			Reporte:	abril	2024
			Área Bruta/NPisos (m²/adim)	Calidad	CUBE (Bs/m²)
N°	Tipología				
Edificaciones Unifamiliares	CP-01	Casa Construcción Sistema Tradicional Aislada	35,00	Baja	6.429,17
	CP-02	Casa Construcción Tradicional	45,00	Baja	7.854,72
	CP-03	Casa Construcción Tradicional Pareadas (LPH)	85,00	Baja s/a	8.988,27
	CP-04	Casa Construcción Sistema Túnel	45,00	Baja s/a	7.065,71
	CP-05	Casa Construcción Tradicional Pareadas (LPH)	73,00	Baja s/a	10.592,36
	CP-06	Casa Construcción Sistema Túnel (LPH)	108,00	Baja s/a	9.415,33
	CP-07	Casa Construcción Prefabricada	70,00	Baja s/a	11.853,45
	CP-08	Casa Construcción Sistema Túnel	70,00	Baja	13.937,66
	CP-09	Casa Construcción Tradicional	96,00	Baja	16.479,66
	CP-10	Casa Construcción Tradicional	115,00	Media	21.298,60
	CP-11	Casa Construcción Tradicional	200,00	Media	20.223,61
	CP-12	Casa Construcción Tradicional	387,00	Superior	22.623,61
Edificaciones Comerciales, Industriales, Educativos y Hoteleras.	CP-81	Comercio Construcción Tradicional	875,00	Media	27.147,28
	CP-82	Comercio Construcción Tradicional	3.685,00	Media	27.672,27
	CP-83	Oficina Construcción Tradicional	4.260,00	Media	29.101,25
	CP-84	Oficina Construcción Tradicional 18 Pisos – 02 Sótanos	928,00	Media	33.479,80
	CP-85	Estacionamiento Estructura Construcción Tradicional	15.160,00	Baja	17.496,26
	CP-86	Galpón Estructura Metálica	3.685,00	Media	20.707,17
	CP-87	Galpón Estructura Metálica Liviana	4.260,00	Media	19.515,15
	CP-88	Plantel Educativo Construcción Tradicional	2.230,00	Baja	20.643,75
	CP-89	Hotel Construcción Tradicional	4.950,00	Media	34.991,46
	CP-90	Galpón o Deposito Menor – Estructura Metálica	928,00	Media	16.209,69

Fuente: Promerca (CINPRONET, C.A.)- Actualización del Tasador

Costos Unitarios Básicos Otras Bienhechurías (CUBOB)

		abril	2024
Nomenclatura	Descripción	Unidad	<i>CUBOB</i> (Bs/Unidad)
PF	Pared frontal	m ²	3.750,00
APE	Área - Planta eléctrica LN	m ²	8.100,00
TS	Tanque subterráneo	m ³	8.700,00
PP	Pared perimetral	m ²	2.500,00
VC	Pavimento de concreto	m ²	3.500,00
PP	Área - GLP	m ²	4.050,00
ATGE	Área - Tanque gasoil este	m ²	4.050,00
ATGO	Área - Tanque gasoil oeste	m ²	4.050,00

Fuente: Empresas especializadas - estimación del tasador

Costos Asociados a la Construcción

Costo Asociados	Descripción	Galpón
Estudios Básicos (EB)	Estudio de factibilidad y Mercado (EFM)	2,00
	Estudio de Suelo (ES)	2,00
	Levantamiento Topográfico (LT)	1,00
	Proyecto de Arquitectura e Ingeniería (PAI)	3,00
Asesorías (AS)	Gastos Legales (GL)	5,00
	Gastos Técnicos (GT)	7,50
Financiamiento (FIN)	Intereses Financieros (IF)	7,50
	Gastos por Inspección Técnica (GIT)	2,00
Administración, Servicios y Ventas (ASV)	Impuestos Municipales (IM)	2,50
	Primas de Seguro (PS)	2,00
	Derechos de Incorporación (DINC)	2,50
	Publicidad y Venta (PV)	3,00
	Administración (ADM)	10,00
Total (%)		50,00

Costo Nuevo de Reproducción - Edificaciones

Cliente: **Silos y Secado, C.A. (SISECA)**

identificados con los Códigos Catastrales N° 13-03-04-U01-017-009-011-000 y N° 13-03-04-U01-017-009-013-000, situados en la Carrera 2-A y Calle 1-A, Zona Industrial III Comdibar, Barquisimeto, Parroquia Juan de Villegas, Municipio Iribarren,

Dirección:

Fecha: 29 de abril de 2024

Identificación de la Bienhechuría																
Costo Directo										Costos Asociados				Costos y Ajustes		
N°	Tipo	Descripción	Unidad	Clase	Condición	Cantidad	Tipología	CUB (Bs/m³)	MW (Bs/m³)	ET (Bs/m²)	ASES (Bs/m²)	FIN (Bs/m²)	ASV (Bs/m²)	CUF (Bs/m²)	FA (adm)	CUFA (Bs/m²)
1	E-1	Caseta de transformadores 1	m²	TC	Bueno	23	CP-12	22,623.61	0.00	1,809.89	2,827.95	2,149.24	4,524.72	33,935.41	1.00	33,935.41
2	E-2	Módulo de oficinas ADMON	m²	TC	Bueno	167	CP-83	29,101.25	8,730.37	3,026.53	4,728.95	3,594.00	7,566.32	56,747.43	1.00	56,747.43
3	E-3	Galpón N° 1	m²	TC	Bueno	274	CP-90	16,209.69	4,052.42	1,620.97	2,532.76	1,924.90	4,052.42	30,393.17	1.00	30,393.17
4	E-4	Galpón N° 2	m²	TC	Bueno	458	CP-90	16,209.69	4,052.42	1,620.97	2,532.76	1,924.90	4,052.42	30,393.17	1.00	30,393.17
5	E-5	Galpón N° 3	m²	TC	Bueno	565	CP-86	20,707.17	5,176.79	2,070.72	3,235.50	2,459.98	5,176.79	38,825.94	1.00	38,825.94
6	E-6	Galpón N° 4	m²	TC	Bueno	812	CP-86	20,707.17	5,176.79	2,070.72	3,235.50	2,459.98	5,176.79	38,825.94	1.00	38,825.94
7	E-7	Módulo servicios médicos-Sanitarios	m²	TC	Bueno	144	CP-81	27,147.28	0.00	2,171.78	3,393.41	2,578.99	5,429.46	40,720.92	1.00	40,720.92
8	E-8	Área - Extrusor	m²	TC	Bueno	123	CP-81	27,147.28	0.00	2,171.78	3,393.41	2,578.99	5,429.46	40,720.92	1.00	40,720.92
9	E-9	Área - Caldera	m²	TC2	Bueno	189	CP-90	16,209.69	0.00	1,256.78	2,026.21	1,539.92	3,241.94	24,314.54	0.85	20,667.36
10	E-10	Área - Sanitized agua	m²	TC	Bueno	18	CP-90	16,209.69	0.00	1,256.78	2,026.21	1,539.92	3,241.94	24,314.54	1.00	24,314.54
11	E-11	Área - Lateral oeste 1	m²	TC3	Bueno	333	CP-90	16,209.69	0.00	1,256.78	2,026.21	1,539.92	3,241.94	24,314.54	0.95	23,096.81
12	E-12	Área - Lateral oeste 2	m²	TC	Bueno	219	CP-90	16,209.69	0.00	1,256.78	2,026.21	1,539.92	3,241.94	24,314.54	1.00	24,314.54
13	E-13	Galpón N° 5	m²	TC	Bueno	578	CP-86	20,707.17	30,439.54	4,091.74	6,393.34	4,898.94	10,229.34	76,720.06	1.00	76,720.06
14	E-14	Área - Carga y descarga	m²	TA	Bueno	162	CP-90	16,209.69	0.00	1,256.78	2,026.21	1,539.92	3,241.94	24,314.54	0.55	13,373.00
15	E-15	Galpón N° 6	m²	TC	Bueno	1186	CP-86	20,707.17	6,212.15	2,153.55	3,364.91	2,557.34	5,393.86	40,376.98	1.00	40,376.98
16	E-16	Área - Vigilancia aérea	m²	TC	Bueno	6	CP-11	20,223.61	0.00	1,617.89	2,527.95	1,921.24	4,044.72	30,335.41	1.00	30,335.41
17	E-17	Área - Container	m²	TC	Bueno	30	CP-11	20,223.61	0.00	1,617.89	2,527.95	1,921.24	4,044.72	30,335.41	1.00	30,335.41
18	E-18	Área - Control romana	m²	TC	Bueno	5	CP-12	22,623.61	0.00	1,809.89	2,827.95	2,149.24	4,524.72	33,935.41	1.00	33,935.41
19	E-19	Área - Sanitario	m²	TC	Bueno	18	CP-11	20,223.61	0.00	1,617.89	2,527.95	1,921.24	4,044.72	30,335.41	1.00	30,335.41
20	E-20	Área - Desecho	m²	TC	Bueno	35	CP-90	16,209.69	0.00	1,256.78	2,026.21	1,539.92	3,241.94	24,314.54	1.00	24,314.54
21	E-21	Área - Taller + servicios	m²	TC3	Bueno	180	CP-90	16,209.69	4,052.42	1,620.97	2,532.76	1,924.90	4,052.42	30,393.17	0.95	28,673.52
22	E-22	Área - Planta eléctrica LE	m²	TA	Bueno	32	CP-90	16,209.69	0.00	1,256.78	2,026.21	1,539.92	3,241.94	24,314.54	0.55	13,373.00
23	E-23	Área - caseta transformadores 2	m²	TC	Bueno	23	CP-06	9,416.33	0.00	753.23	1,176.92	894.46	1,883.07	14,123.00	1.00	14,123.00
24	E-24	Área - sanitario y bomboras	m²	TC	Bueno	14	CP-06	9,416.33	0.00	753.23	1,176.92	894.46	1,883.07	14,123.00	1.00	14,123.00
25	E-25	Área - sanitario y depósito	m²	TC	Bueno	17	CP-10	21,298.60	0.00	1,703.89	2,662.32	2,023.37	4,259.72	31,947.89	1.00	31,947.89
26	E-26	Área - Comedor	m²	TC	Bueno	40	CP-81	27,147.28	0.00	2,171.78	3,393.41	2,578.99	5,429.46	40,720.92	1.00	40,720.92
27	E-27	Área - Descanso	m²	TA	Bueno	19	CP-90	16,209.69	0.00	1,256.78	2,026.21	1,539.92	3,241.94	24,314.54	0.55	13,373.00

Clases		
TC:	Techada y cerrada	<i>CUB:</i> Coto unitario básico
TA:	Techada y abierta	<i>MIN:</i> Mejoras incorporadas
TSC:	Techada semi - cerrada	<i>ET:</i> Estudios técnicos
C:	Cerrada	<i>ASES:</i> Asesoría técnicas y legales
A:	Abierta	<i>FIN:</i> Financiamiento
NA:	No aplica	<i>ASV:</i> Administración, servicios y ventas

Costos Nuevos de Reproducción - Otras Bienhechurías

Cliente:

Silos y Secado, C.A. (SISECA)

Dirección:

identificados con los Códigos Catastrales N° 13-03-04-U01-017-009-011-000 y N° 13-03-04-U01-017-009-013-000, situados en la Carrera 2-A y Calle 1-A, Zona Industrial III Comdibar, Barquisimeto, Parroquia Juan de Villegas, Municipio Iribarren, Estado Lara

Fecha:

29 de abril de 2024

Identificación			Costo Directo		Costos Asociados				Costos y Ajustes			
N°	Tipo	Descripción	Unidad	Cantidad	CUB (Bs.S/Unid)	ET (Bs.S/m²)	ASES (Bs.S/m²)	FIN (Bs.S/m²)	ASV (Bs.S/m²)	CUF (Bs.S/m²)	FA (adim)	CUFA (Bs.S/Unid.)
1	OB-1	Pared frontal	m²	282,72	3.750,00	300,00	468,75	356,25	750,00	5.625,00	1,00	5.625,00
2	OB-2	Área - Planta eléctrica LN	m²	11,76	8.100,00	648,00	1.012,50	769,50	1.620,00	12.150,00	1,00	12.150,00
3	OB-3	Tanque subterráneo	m³	50,00	8.700,00	696,00	1.087,50	826,50	1.740,00	13.050,00	1,00	13.050,00
4	OB-4	Pared perimetral	m²	1.029,12	2.500,00	200,00	312,50	237,50	500,00	3.750,00	1,00	3.750,00
5	OB-5	Pavimento de concreto	m²	2.872,76	3.500,00	280,00	437,50	332,50	700,00	5.250,00	1,00	5.250,00
6	OB-6	Área - GLP	m²	19,00	4.050,00	324,00	506,25	384,75	810,00	6.075,00	1,00	6.075,00
7	OB-7	Área - Tanque gasoil este	m²	17,25	4.050,00	324,00	506,25	384,75	810,00	6.075,00	1,00	6.075,00
8	OB-8	Área - Tanque gasoil oeste	m²	21,89	4.050,00	324,00	506,25	384,75	810,00	6.075,00	1,00	6.075,00

CUB:

Costo unitario básico

ET:

Estudios técnicos

ASES:

Asesoría técnicas y legales

FIN:

Financiamiento

ASV:

Administración, servicios y ventas

CUF:

Costo unitario final

FA:

Factor de ajuste

CUFA:

Costo unitario final ajustado

**Valores Actuales de las Edificaciones
(Método de Ross-Heideck)**

Cliente: Silos y Secado, C.A. (SISECA)

FECHA: 29 de abril de 2024

Dirección: identificados con los Códigos Catastrales N° 13-03-04-U01-017-009-011-000 y N° 13-03-04-U01-017-009-013-000, situados en la Carrera 2-A y Calle 1-A, Zona Industrial III Comdibar, Barquisimeto, Parroquia Juan de Villegas, Municipio Iribarren, Estado Lara

Ítem	Descripción	Unidad	Área bruta (m²)	CUFA (Bs/m²)	VNR (Bs)	r (%)	Vrn (Bs)	Bdep (Bs)	v _u (año)	e _a (año)	C _i (%)	DAi (Bs)	VARHi (Bs)
1	Caseta de transformadores 1	m²	23,27	33.935,41	789.677,08	10%	78.967,71	710.709,37	50	20	2,49%	211.740,22	577.936,86
2	Módulo de oficinas ADMON	m²	167,17	56.747,43	9.486.468,32	10%	948.646,83	8.537.821,49	50	20	2,49%	2.543.656,08	6.942.812,24
3	Galpón N° 1	m²	273,72	30.393,17	8.319.219,86	10%	831.921,99	7.487.297,87	50	20	2,49%	2.230.675,68	6.088.544,18
4	Galpón N° 2	m²	458,11	30.393,17	13.923.417,39	10%	1.392.341,74	12.531.075,65	50	20	2,49%	3.733.358,31	10.190.059,09
5	Galpón N° 3	m²	565,26	38.825,94	21.946.751,42	10%	2.194.675,14	19.752.076,28	50	20	2,49%	5.884.696,58	16.062.054,84
6	Galpón N° 4	m²	812,28	38.825,94	31.537.535,37	10%	3.153.753,54	28.383.781,83	50	20	2,49%	8.456.323,35	23.081.212,02
7	Módulo servicios médicos-Sanitarios	m²	144,20	40.720,92	5.872.119,16	10%	587.211,92	5.284.907,25	50	20	2,49%	1.574.521,85	4.297.597,32
8	Área - Extrusor	m²	123,16	40.720,92	5.015.188,18	10%	501.518,82	4.513.669,36	50	20	2,49%	1.344.748,49	3.670.439,69
9	Área - Caldera	m²	189,07	20.667,36	3.907.571,94	10%	390.757,19	3.516.814,75	50	20	2,49%	1.047.757,58	2.859.814,36
10	Área - Suavizado agua	m²	18,00	24.314,54	437.661,72	10%	43.766,17	393.895,55	50	20	2,49%	117.352,51	320.309,21
11	Área - Lateral oeste 1	m²	332,78	23.098,81	7.686.822,99	10%	768.682,30	6.918.140,69	50	20	2,49%	2.061.107,82	5.625.715,17
12	Área - Lateral oeste 2	m²	218,68	24.314,54	5.317.103,61	10%	531.710,36	4.785.393,24	50	20	2,49%	1.425.702,64	3.891.400,97
13	Galpón N° 5	m²	577,87	76.720,06	44.334.220,75	10%	4.433.422,08	39.900.798,68	50	20	2,49%	11.887.565,15	32.446.655,61
14	Área - Carga y descarga	m²	162,26	13.373,00	2.169.902,49	10%	216.990,25	1.952.912,24	50	20	2,49%	581.827,24	1.588.075,25
15	Galpón N° 6	m²	1.186,33	40.378,98	47.902.793,75	10%	4.790.279,38	43.112.514,38	50	20	2,49%	12.844.425,18	35.058.368,57
16	Área - Vigilancia aérea	m²	6,39	30.335,41	193.843,29	10%	19.384,33	174.458,97	50	20	2,49%	51.976,21	141.867,08
17	Área - Container	m²	30,38	30.335,41	921.589,87	10%	92.158,99	829.430,89	50	20	2,49%	247.110,68	674.479,19
18	Área - Control romana	m²	4,89	33.935,41	165.944,17	10%	16.594,42	149.349,76	50	20	2,49%	44.495,47	121.448,70
19	Área - Sanitario	m²	18,40	30.335,41	558.171,62	10%	55.817,16	502.354,45	50	20	2,49%	149.665,46	408.506,16
20	Área - Desecho	m²	34,98	24.314,54	850.522,61	10%	85.052,26	765.470,35	50	20	2,49%	228.055,05	622.467,56
21	Área - Taller + servicios	m²	180,44	28.873,52	5.209.937,27	10%	520.993,73	4.688.943,54	50	20	2,49%	1.396.967,57	3.812.969,70
22	Área - Planta eléctrica LE	m²	32,13	13.373,00	429.674,39	10%	42.967,44	386.706,95	50	20	2,49%	115.210,83	314.463,56
23	Área - caseta transformadores 2	m²	23,31	14.123,00	329.207,16	10%	32.920,72	296.286,44	50	20	2,49%	88.272,03	240.935,13
24	Área - sanitario y bombonas	m²	13,50	14.123,00	190.660,52	10%	19.066,05	171.594,46	50	20	2,49%	51.122,80	139.537,72
25	Área - sanitario y depósito	m²	17,39	31.947,89	555.573,89	10%	55.557,39	500.016,50	50	20	2,49%	148.968,92	406.604,98
26	Área - Comedor	m²	39,81	40.720,92	1.621.099,72	10%	162.109,97	1.458.989,75	50	20	2,49%	434.673,90	1.186.425,82
27	Área - Descanso	m²	18,61	13.373,00	248.871,47	10%	24.887,15	223.984,33	50	20	2,49%	66.731,20	182.140,27
												Total (Bs)	160.952.841,23

Leyenda:

CUFA: Costo unitario final ajustado	v _u : Vida Útil
VNR: Valor de reposición nuevo	e _a : Edad Efectiva
r: Factor de rescate	C _i : Factor Heidecke (%)
Vrn: Valor de rescate	DA _i : Depreciación Acumulada
Bdep: Base de depreciación	VARH _i : Valor Actual por Ross - Heideck

Valores Actuales de Otras Bienhechurías
(Método de Ross-Heidecke)

Cliente: Silos y Secado, C.A. (SISECA)
Dirección: identificados con los Códigos Catastrales N° 13-03-04-U01-017-009-011-000 y N° 13-03-04-U01-017-009-013-000, situados en la Carrera 2-A y Calle 1-A, Zona Industrial III Comdibar, Barquisimeto, Parroquia Juan de Villegas, Municipio Iribarren, Estado Lara
Fecha: 29 de abril de 2024

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	CUFA (Bs/Unid.)	VNR (Bs)	r (%)	Vrn (Bs)	Bdep (Bs)	VARHi (Bs)
1	Pared frontal	m²	282,72	5.625,00	1.590.300,00	10%	159.030,00	1.431.270,00	1.163.884,59
2	Área - Planta eléctrica LN	m²	11,76	12.150,00	142.884,00	10%	14.288,40	128.595,60	104.571,77
3	Tanque subterráneo	m³	50,00	13.050,00	652.500,00	10%	65.250,00	587.250,00	477.541,78
4	Pared perimetral	m²	1.029,12	3.750,00	3.859.200,00	10%	385.920,00	3.473.280,00	2.824.412,64
5	Pavimento de concreto	m²	2.872,76	5.250,00	15.081.990,00	10%	1.508.199,00	13.573.791,00	11.037.977,59
6	Área - GLP	m²	19,00	6.075,00	115.425,00	10%	11.542,50	103.882,50	84.475,49
7	Área - Tanque gasoil este	m²	17,25	6.075,00	104.793,75	10%	10.479,38	94.314,38	76.694,86
8	Área - Tanque gasoil oeste	m²	21,89	6.075,00	132.981,75	10%	13.298,18	119.683,58	97.324,66
								Total Bs	15.866.883,39

Leyenda:

CUFA: Costo unitario final ajustado

VNR: Valor de reposición nuevo

r: Factor de rescate

Vrn: Valor de rescate

Bdep: Base de depreciación

v_u : Vida útil

e_a : Edad efectiva

C_i : Factor *Heideck* (%)

DA_i : Depreciación acumulada

VARH_i : Valor Actual por *Ross-Heidecke*

Tabla de Ponderación de los Factores

Nº	Característica	Opciones	Peso	Ponderación
1	Tipo de Propiedad	Baldío o Ejido	1,00	15%
		Municipal o Nacional	0,75	
		Privado	0,50	
2	Uso y Goce	Afirmativo	1,00	20%
		Negativo	0,25	
3	Delimitación del Terreno	Afirmativo	1,00	5%
		Negativo	0,25	
4	Relación entre Valor de la Bienhechuría/Valor de la Tierra	>0,75	1,00	25%
		0,50< V <0,75	0,75	
		0,25< V <0,50	0,50	
		<0,25	0,25	
5	Tiempo de Ocupación	>20 años o 10 años para ocupante de buena fe	1,00	25%
		10 años < T < 20 años	0,85	
		2 años < T < 10 años	0,50	
		6 meses < T < 2 años	0,25	
6	Documento	Registrado	1,00	10%
		Notariado	0,75	
		Ninguno o Doc. Privado	0,25	
			Total	100%

Factor de ajuste por posesión para el valor de mercado

Característica	Opción	Peso x Ponderación
Tipo de Propiedad	Baldío o Ejido	15%
Uso y Goce	Afirmativo	20%
Delimitación del Terreno	Afirmativo	5%
Relación entre Valor de la Bienhechuría/Valor de la Tierra	>0,75	25%
Tiempo de Ocupación	>20 años o 10 años para ocupante de buena fe	25%
Documento	Registrado	10%
Ponderación		100%

Modelo Mandelblatt-Camacaro

Datos para el Cálculo del Valor del Inmueble

A_c : Área de Construcción (m ²)=	5.672,39
C_{uc} : Costo Unitario de la Construcción (Bs/m ²)=	41.467,13
F_c : Factor de Mercado o de Comercialización (adim)=	1,00
C_H : Factor Heidecke (adim)=	0,03
Fr : Factor Rescate (adim)=	0,90
e_a : Edad Aparente de la Construcción (años)=	21,36
v_u : Vida Útil de la Construcción (años)=	50,14
δ : Factor de Depreciación (adim)=	0,32
C_t : Contribución del valor de la Tierra (adim)=	0,25
Vi : Valor del Inmueble (Bs)=	222.656.232,18

Previsión: Vi

Resumen:


El nivel de certeza es 80,000%

El rango de certeza es de 222.925.526,97 a 244.418.127,94

El rango completo es de 203.137.793,13 a 264.212.257,97

El caso base es 237.214.368,77

Después de 100.000 pruebas, el error estándar de la media es 26.188,80

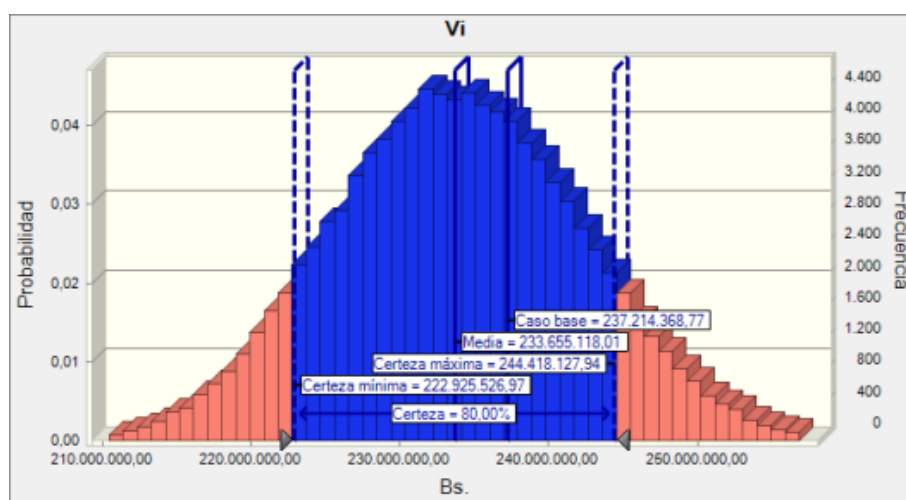

Previsión: Vi (contin.)

Estadísticas:	Valores de previsión
Pruebas	100.000
Caso base	237.214.368,77
Media	233.655.118,01
Mediana	233.594.501,06
Modo	---
Desviación estándar	8.281.625,90
Varianza	6,86E+13
Sesgo	0,0291
Curtosis	2,77
Coefficiente de variación	0,0354
Mínimo	203.137.793,13
Máximo	264.212.257,97
Ancho de rango	61.074.464,84
Error estándar medio	26.188,80