



INFORME DE TASACIÓN		Referencia: 6009539Z26
Cliente	CARLOS CABRERA .	
Entidad	P. FISICAS (INT), OFICINA 0001	
Referencia de la entidad	GTE6327053U6	
Inmueble	VIVIENDA EN EDIFICIO, CON ANEJOS	
Ubicación	CARRER VALÈNCIA (DE) Nº18	
Localidad	LLIRIA (46160-VALENCIA)	
Barrio / Distrito	--	
Fecha de visita al inmueble	15.06.2026	
Valor de tasación-hipotecario	219.386,86 €	

Sociedad de Tasación S.A. y el técnico que realiza la presente valoración, mantienen una posición de independencia y cumplen el régimen de obligaciones e incompatibilidades previsto en el RD 775/1997 para las sociedades de tasación y los profesionales que ejercen actividades de valoración para las mismas.

Fecha visita/valoración 15 de junio de 2026 Arquitecto/a técnico/a que realiza el informe Sociedad de Tasación S.A. , p.p: Firma manuscrita del:

Fecha emisión

Fecha límite de validez



SOCIEDAD DE TASACIÓN, S.A. INSCRITA CON EL Nº 1 (CÓDIGO 4301) DEL REGISTRO DE ENTIDADES DE TASACIÓN DEL BANCO DE ESPAÑA A 17 DE DICIEMBRE DE 1982.

ÍNDICE SIMPLIFICADO

Pág.

Índice simplificado	2
1. Solicitante y finalidad	3
2. Identificación	3
3. Documentación necesaria	4
4. Comprobaciones mínimas	4
5. Localidad y entorno	4
6. Terreno	5
7. La edificación	5
8. Situación urbanística	8
9. Régimen de protección, tenencia y ocupación	8
10. Mercado	10
11. Estudios de mercado	11
12. Métodos de valoración	17
13. Valor de tasación	20
14. Cautelas	21
15. Puntos fuertes y débiles del inmueble tasado	22
16. Anexos	23
17. Documentación complementaria aportada	41
Índice detallado del contenido	70
Principios utilizados para los trabajos de valoración, límites y condiciones de estos	72
Cláusulas	73

1. SOLICITANTE Y FINALIDAD

Entidad.....P. FÍSICAS (INT)

Cliente.....CARLOS CABRERA .

Finalidad..GARANTÍA HIPOTECARIA de crédito o préstamos que formen o vayan a formar parte de la cartera de cobertura de títulos hipotecarios emitidos por entidades, promotores y constructores a que se refiere el artículo segundo del Real Decreto 716/2009, de 24 de abril, por el que se desarrollan determinados aspectos del Real Decreto-ley 24/2021, de 2 de noviembre, de transposición de la directiva de la Unión Europea en materia de bonos garantizados, en virtud de lo indicado en la disposición final sexta del mismo.

Criterio.....VALOR DE TASACIÓN-HIPOTECARIO

Metodología:

La finalidad de la presente tasación SÍ está incluida en el ámbito de aplicación de la Orden ECO 805/2003, de 27 de marzo (y posteriores modificaciones), sobre normas de valoración de bienes inmuebles y de determinados derechos para ciertas finalidades financieras, publicada en el BOE de 9 de abril de 2003.

Esta valoración se ha realizado de acuerdo con las disposiciones y requisitos contenidos en la Orden Ministerial ECO 805/2003.

El uso del presente informe queda limitado a la finalidad indicada en el mismo, no siendo posible su utilización para ningún otro propósito distinto al expresado.

En los anexos adjuntos al informe de Tasación, se detallan las definiciones y alcance de nuestro trabajo.

2. IDENTIFICACIÓN

VIVIENDA EN EDIFICIO, CON ANEJOS, DE PRIMERA RESIDENCIA, ESTADO CONSTRUCTIVO TERMINADO, INMUEBLE SIN PROTECCIÓN PÚBLICA

IDENTIFICACIÓN FÍSICA

Dirección.....Carrer València (De) Nº18
Código postal.....46160
Municipio.....Lliria
Provincia.....VALENCIA
Nombre del edificio.....--
Coordenadas GPS (x ; y)..... (-0.5928847712; 39.6270358365)

Elemento	Bloque	Escalera	Nº planta	Nombre planta	Puerta
1)Vivienda	--	B	2	2	4
2)Aparcamiento	--	--	-1	-1	22

IDENTIFICACIÓN REGISTRAL

Registro de la propiedad.....Liria (Lliria)

Elemento	Finca registral	CRU / IDUFIR	Inscr.	Libro	Tomo	Folio	% val.	Superficie (m²)	Naturaleza
1)Vivienda	38777	46041000522316	6ª	391	1274	145	100,00	116,46	Construida
2)Aparcamiento	38771/10	46041000522040	3ª	390	1269	3	100,00	28,26	Construida

Titularidad registral:

Finca registral / IDUFIR	Titular	NIF/CIF	Tipo participación	% participación
38771/10	Maria Dolores Inez Gomez Brell	73536830B	--	100,00
38777	Maria Dolores Inez Gomez Brell	73536830B	--	100,00

IDENTIFICACIÓN CATASTRAL

Elemento	Referencia Catastral	Superficie (m²)	Naturaleza
1)Vivienda	6693902YJ0869D0018GB	116,00	Construida
2)Aparcamiento	6693902YJ0869D0018GB	753,00	Indet.

3. DOCUMENTACIÓN NECESARIA

	1)Viv	2)Apa
Doc. registral según normativa	(*) Sí	Sí
Proy. visado por colegio profesional	--	--
Licencia de obra	--	--
Última certificación de obra	--	--
Cédula de habitabilidad	No	--
Calificación protección pública	--	--
Presupuesto y contrato de obra	--	--
Seguro decenal	--	--
Documentación estado de ocupación.....	(*) --	--
Documentación catastral.....	Sí	Sí
Fecha de la cédula de habitabilidad.....	--	--
Otra:	--	--

(*) Ver condicionantes, advertencias y observaciones del capítulo 13 del informe

4. COMPROBACIONES MÍNIMAS

	1)Viv	2)Apa
Inspección ocular interna.....	Sí	Sí
Descripción registral y superficies	(*) Sí	Sí
Servidumbres visibles.....	Sí	Sí
Estado de conservación / construcción.....	Sí	Sí
Otra:	--	--
Estado de ocupación.....	Sí	Sí
Uso.....	Sí	Sí
Régimen de protección pública.....	--	--
Reg. protección urbanística histórica.....	Sí	Sí
Adecuación plan. urbanístico.....	Sí	Sí

(*) Ver condicionantes, advertencias y observaciones del capítulo 13 del informe

5. LOCALIDAD Y ENTORNO

5.1. LOCALIDAD

Tipo de núcleo.....	Autónomo
Población núcleo.....	13.960 hab
Población municipio.....	22.793 hab

Categoría.....	Ciudad.
Ocupación laboral núcleo.....	Multiple
Evolución población municipio.....	Creciente.

5.2. ENTORNO

Carácter.....	Urbano/manzana cerrada.
Uso dominante.....	Residencial
Antigüed/Renovación.....	45 años/<10%
Grado de consolidación.....	>75%
Infraestructuras.....	Realizadas
Conservación infraestructuras.....	Normal
Comunicaciones.....	Suficientes.
Transporte público.....	Regular.
Aparcamientos.....	Suficiente

Nivel de renta.....	Medio
Calidad constructiva.....	Media
Ocupación.....	Medio
Equipamiento comercial.....	Suficiente
Equipamiento escolar.....	Suficiente
Equipamiento deportivo.....	Suficiente
Equipamiento asistencial.....	Suficiente
Equipamiento lúdico.....	Suficiente
Equipamiento administrativo.....	Suficiente

CALIFICACIÓN ST:

Ubicación en el municipio (Calidad zona).....	Nivel medio
Ubicación en la zona (Calidad ubicación).....	Nivel medio

6. TERRENO

6.1. SUPERFICIE TERRENO (m²)

Al valorar parte de un edificio, no se incluye la superficie del terreno en que está edificado

6.2. ESTADO ACTUAL DE INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES

Pavimentación.....	Sí
Aceras.....	Sí
Sistema abastecimiento agua.....	Sí
Sistema de saneamiento.....	Sí
Electricidad.....	Sí
Alumbrado público.....	Sí
Estado conservación.....	Normal
% obra pendiente.....	--
Inversión pendiente (€).....	--

7. LA EDIFICACIÓN

7.1. SUPERFICIE (m²)

	1)Viv	2)Apa
Registral (naturaleza).....	116,46 (Construida)	28,26 (Construida)
Catastral (naturaleza).....	116,00 (Construida)	753,00 (Indeterminada)
Útil comprobada (fuente).....	100,84 (Medida in-situ)	9,90 (Medida in-situ)
Construida comprobada (fuente).....	116,46 (Medida in-situ)	10,50 (Medida in-situ)
Zonas comunes (fuente).....	9,59 (Estimada)	14,50 (Estimada)
Superficie adoptada - m²	126,05	25,00
(*) % área no vividera - %.....	--	--

Sup. const. privativa por planta - m²	1)Viv	2)Apa
Plantas superiores.....	--	--
Planta acceso.....	116,46	10,50
Plantas inferiores.....	--	--

En este informe se ha utilizado la superficie construida con zonas comunes para determinar el valor del inmueble por ser esta la superficie empleada de forma generalizada por los distintos intervinientes del mercado (promotores, comercializadores, inversores y compradores finales), así como la habitualmente reflejada en escrituras, catastro, documentación comercial y bases de datos y/o estadísticas de evolución de precios. El uso de esta base de superficie facilita la comparación objetiva entre inmuebles, y asegura transparencia y homogeneidad.

7.2. EDIFICIO DEL QUE FORMA PARTE EL INMUEBLE

RASGOS BÁSICOS

Uso característico del edificio.....	Residencial
Nº plantas sobre rasante.....	6
Nº plantas bajo rasante.....	1
Representatividad.....	--
Identificabilidad.....	--
Accesibilidad.....	--

ELEMENTOS FUNDAMENTALES

Calidad constructiva.....	Media
Cimentación.....	Se desconoce
Elementos de contención.....	Muros de hormigón armado
Estructura.....	Hormigón armado
Forjados.....	Unidireccional / Viguetas de hormigón
Cubierta.....	Plana transitable / Con solado fijo
Cerramientos.....	Fábrica vista / Sin cámara o con cámara no ventilada / Aislamiento interior
Carpintería exterior.....	Aluminio / Vidrio sencillo

EQUIPAMIENTO DEL EDIFICIO

Calidad del equipamiento.....	Media
Ascensores.....	1
Aparcamiento.....	Sí, interior
Trasteros.....	En cubierta o bajo cubierta
Portería y cuarto de servicios.....	No tiene
Plantas técnicas.....	--
Sala comunitaria.....	No tiene
Jardines privados.....	No tiene
Equipamiento deportivo.....	No tiene
Piscina.....	No tiene
Otro equipamiento.....	--

INSTALACIONES DEL EDIFICIO

Calidad de las instalaciones.....	Media
Protección contra incendios.....	--
Seguridad.....	--
Sistemas de comunicación.....	--
Generación de electricidad.....	No tiene

7.3. ELEMENTO

Elemento 1: VIVIENDA

Nivel sobre rasante.....	3	Asoleo.....	Favorable
Situación especial en altura.....	Normal	Vistas.....	Espacios abiertos positivos
Situación en planta.....	A misma vía que dirección postal	Ruidos en fachada.....	Medio
Exterior / Interior.....	Exterior	Orientación.....	Múltiple
Itinerario accesible desde exterior.....	Media	Funcionalidad.....	Aceptable
Dormitorios / Baños.....	4 / 2	Domótica.....	No dispone
Terraza o tendedero.....	No	Puerta de seguridad.....	Sí
Cocina equipada.....	Sí	Sistema de alarma.....	No
Armarios empotrados.....	Sí	CCTV seguridad.....	No
Calefacción.....			Individual / Split / Bomba de calor. Electricidad
Refrigeración.....			Individual / Split / Bomba de calor. Electricidad
Agua caliente sanitaria.....			Individual / Termo eléctrico / Sin apoyo solar

Certificado de eficiencia energética (calificación consumo / emisiones).....E / E
Otros certificados.....--

Acabados interiores (*)	Paredes	Suelos	Techos
Estar / comedor	Pintura sobre enlucido de yeso o pyl	Solado de terrazo	Pintura sobre enlucido de yeso
Dormitorios	Pintura sobre enlucido de yeso o pyl	Solado de terrazo	Pintura sobre enlucido de yeso
Cocina	Revestimiento con piezas cerámicas	Solado de baldosa cerámica	Falso techo de escayola o pyl
Baños	Revestimiento con piezas cerámicas	Solado de baldosa cerámica	Falso techo de escayola o pyl

Carpintería interior: **Madera - Tablero aglomerado**

Calidad de acabados interiores: **Media**

(*) Ver anexo "Límites y condicionantes de la tasación"

Elemento 2: APARCAMIENTO

Frente (m).....	2,20	Situación respecto a rasante.....	1ª planta bajo rasante
Fondo (m).....	4,50	Acceso mediante.....	Rampa
Altura libre (m).....	3,00	Circulación interna.....	Buena
Maniobrabilidad.....	Media	Itinerario accesible desde exterior.....	Media
Cabida.....	Coche	Nivel de instalaciones.....	Media

Acabados interiores (*)	Paredes	Suelos	Techos
	Pintura sobre enlucido de yeso o pyl	Solera de hormigón	Pintura sobre enlucido de yeso

(*) Ver anexo "Límites y condicionantes de la tasación"

7.4. SITUACIÓN ACTUAL DEL INMUEBLE

Elemento 1: VIVIENDA

Estado constructivo.....Terminado

DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO (en el que se integra el inmueble):

Año Construcción / Año rehabilitación integral.....1992 / --

Edad o Antigüedad estimada (años).....34

Reformas (coef. antigüedad edificio).....No se detectan (1)

Estado de conservación (coef. conservación edificio).....Normal (0)

% Depreciación del edificio (*).....34

DESCRIPCIÓN DEL INMUEBLE:

Estado conservación.....Adecuado a su edad

Año reforma interior.....--

% Corrección de la depreciación (CD).....--

% Depreciación final adoptada del inmueble (**)......34

Vida útil remanente adoptada del inmueble (años) (***).....66

Mejoras visibles / Deterioro aparente: --

(*) Depreciación del edificio= 1-[(1- (DL / coef. antigüedad edificio) x (1-coef. conservación edif.))]

DL: Depreciación lineal del edificio calculada a partir de su edad (año construcción/año de rehabilitación integral) y la vida útil del uso (s/ECO 805-2003)

(**) Depreciación del inmueble = Depreciación del edificio

(***) Vida útil remanente = Vida útil del uso(s/ECO 805-2003) x (1- Depreciación del inmueble)

Elemento 2: APARCAMIENTO

Estado constructivo.....Terminado

DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO (en el que se integra el inmueble):

Año Construcción / Año rehabilitación integral.....1992 / --

Edad o Antigüedad estimada (años).....34

Reformas (coef. antigüedad edificio).....No se detectan (1)

Estado de conservación (coef. conservación edificio).....Normal (0)

% Depreciación del edificio (*).....	34
DESCRIPCION DEL INMUEBLE:	
Estado conservación.....	Adecuado a su edad
Año reforma interior.....	--
% Corrección de la depreciación (CD).....	--
% Depreciación final adoptada del inmueble (**).	34
Vida útil remanente adoptada del inmueble (años) (***).....	66
Mejoras visibles / Deterioro aparente: --	

(*) Depreciación del edificio= 1-[(1- (DL / coef. antigüedad edificio) x (1-coef. conservación edif.))]

DL: Depreciación lineal del edificio calculada a partir de su edad (año construcción/año de rehabilitación integral) y la vida útil del uso (s/ECO 805-2003)

(**) Depreciación del inmueble = Depreciación del edificio

(***) Vida útil remanente = Vida útil del uso(s/ECO 805-2003) x (1- Depreciación del inmueble)

8. SITUACIÓN URBANÍSTICA

Planeamiento general del municipio.....	P.G.O.U.
Requiere planeamiento de desarrollo.....	No
Clasificación del suelo.....	Suelo urbano
Calificación del suelo.....	Ampliación Casco
Uso mayoritario.....	Uso residencial
Construido sobre zona verde	No
Construido sobre dominio público	No
Afectado por vial	No
Afectado por Ley de costas, FFCC o carreteras	No

CONCLUSIONES A LA SITUACIÓN URBANÍSTICA:

Adecuación del inmueble a la normativa urbanística vigente	Se adecúa
Inmueble sujeto a protección urbanística / histórica vigente	No
Cumplimiento de plazos de inicio o fin de la construcción	--
Proceso expropiatorio	No procede

9. RÉGIMEN DE PROTECCIÓN, TENENCIA Y OCUPACIÓN

9.1. PROTECCIÓN PÚBLICA

Elemento 1: VIVIENDA (NO APLICABLE)

Elemento 2: APARCAMIENTO (NO APLICABLE)

9.2. TENENCIA Y OCUPACIÓN

Elemento 1: VIVIENDA	
Estado de ocupación.....	Desocupado
Destino de ocupación.....	Uso propio o venta
Actividad económica.....	No tiene
Título de la cesión.....	Usufructo
Antigüedad media del contrato (años).....	--
Plazo contrato (años).....	--

Elemento 2: APARCAMIENTO

Estado de ocupación..... Desocupado.
Destino de ocupación..... Uso propio o venta.
Actividad económica..... No tiene.
Título de la cesión..... Usufructo.
Antigüedad media del contrato (años).....--
Plazo contrato (años).....--

9.3. DERECHOS / LIMITACIONES DOMINIO (NO APLICABLE)

10. ANÁLISIS DEL MERCADO RESIDENCIAL COMPARABLE

Para la elaboración del presente informe de valoración se realiza un estudio pormenorizado del ámbito inmobiliario al que pertenece el inmueble valorado concluyendo así el segmento del mercado al que pertenece. Para dicho segmento de mercado se ha analizado su nivel de oferta y su nivel de demanda, tanto actual como potencial, así como la relación que existe entre ambas; se han estudiado los precios actuales, intervalos, expectativas de evolución de estos.

De acuerdo con el artículo 23 de la Orden ECO 805/2003, se han realizado estudios sobre el comportamiento de dicho mercado y la volatilidad de sus precios en ciclos pasados concluyendo la necesidad de realizar algún posible ajuste en los precios de oferta de los datos obtenidos cuando se determine que, dicho mercado local haya experimentado alguna caída significativa y duradera de sus precios nominales en los últimos diez años.

La estimación deberá apoyarse en datos sólidos disponibles sobre la situación coyuntural del mercado local, y cuando así sea se incluirá en el informe una advertencia que haga mención a aquella probabilidad justificando su existencia.

Además, en las tasaciones que tengan como finalidad la prevista en el apartado 2.a) de esta Orden (Garantía Hipotecaria), también se deberá incluir una advertencia específica, cuando, aunque no concurra la circunstancia anterior, la entidad tasadora estime que existe una probabilidad elevada de que el valor de tasación experimente una reducción significativa en términos nominales antes de transcurridos dieciocho meses desde la fecha de caducidad de la tasación.

ÁMBITO PROVINCIA/COMARCA

OFERTA

Producción..... Escasa
Stock actual..... Escaso
Tendencia..... Mantenimiento

DEMANDA

Nivel demanda..... Medio
Velocidad ventas..... Fluidas
Relación demanda-oferta..... Demanda superior a oferta

PRECIOS ACTUALES

Intervalo..... 1.543,80-1.736,25 €/m²
Evolución..... Superior al ipc
Expectativas mercado..... Mantenimiento-neutra

ANÁLISIS, ESTIMACIONES Y AJUSTES DE VALOR

Volatilidad ciclos pasados..... No
Coyuntura del mercado..... Inicio de reactivación
Probabilidad reducción valor comparación..... No
Ajuste del valor de comparación..... --

11. ESTUDIOS DE MERCADO

De acuerdo con el artículo 21 de la Orden ECO 805/2003, las conclusiones que arroja el análisis del mercado comparable expuestas en el capítulo 10 del presente informe justifican la elaboración de los estudios de mercado que figuran a continuación.

SELECCIÓN DE COMPARABLES

Los comparables son inmuebles que se consideran similares al inmueble objeto de valoración teniendo en cuenta su localización, uso, tipología, superficie, antigüedad, estado de conservación, u otra característica física relevante a dicho fin, y por lo consiguiente, adecuados para aplicar la homogeneización.

Cuanto mayor sea el grado de similitud en cada una de las variables o características que describen el inmueble y que determinan su valor de mercado, mayor será la fiabilidad en la aplicación del principio de sustitución, por el que se puede establecer el precio que un comprador (o un potencial inquilino) pagaría por otro bien que le proporcione una utilidad y satisfacción similar.

Las fuentes de captación de los datos de mercado empleadas han sido, entre otras, contratos privados de compraventa, que se conozcan con motivo de otras valoraciones anteriores, escrituras de propiedad, cuando los valores que figuran se corresponden con los de la oferta; datos y precios de venta de promociones inmobiliarias en curso; datos y precios de ofertas existentes en el entorno, localizados en las visitas; y portales inmobiliarios o páginas web de inmobiliarias e intermediarios (API).

Así mismo, los elementos especulativos, en caso de identificarse, se han eliminado de la selección de comparables previa a la homogeneización, tal y como se expone en el Art. 2.a) de la Orden ECO/805/2003.

HOMOGENEIZACIÓN DE COMPARABLES

La Homogeneización de precios de inmuebles comparables es el procedimiento por el cual se analizan las características del inmueble que se tasa en relación con otros comparables, con el objeto de deducir un precio de compraventa o una renta homogeneizada para aquél.

El mercado en este tipo de inmueble opera principalmente en términos de precio por metro cuadrado construido, por lo que la homogeneización se ha realizado en unitario por m² de superficie. Este enfoque permite ajustar fácilmente diferencias de superficie, estado o distribución entre los testigos y el inmueble valorado.

Los factores seleccionados para la homogeneización de los testigos comparables se corresponden a las características relevantes del segmento de mercado al que pertenece el inmueble a tasar, ya que inciden de forma directa y significativa en la formación del valor del bien objeto de tasación. La elección de estos factores responde a criterios técnico y al comportamiento observado en el segmento de mercado inmobiliario (uso y tipología) del bien a valorar, permitiendo una comparación objetiva, coherente y representativa entre y los inmuebles seleccionados como referencia.

La homogeneización determina las características de los comparables que son superiores o inferiores a las del inmueble en cuestión. Para esto, se evalúa cada característica del inmueble a tasar en comparación con los testigos seleccionados, estableciendo el grado de similitud entre ellos. Si la característica es similar, no se aplica corrección. En cambio, si existe una diferencia, se aplica un coeficiente corrector ponderado al alza si la característica del comparable es inferior a la del inmueble tasado, y se deprecia si es superior.

El Coeficiente de Homogeneización total de cada comparable se obtiene como suma de las correcciones individuales de cada una de la característica del comparable estimadas en la homogeneización. Este será el factor final de corrección expresado en porcentaje del comparable.

COMPOSICIÓN DEL VALOR HOMOGENEIZADO

Definidos los coeficientes de homogeneización de cada comparable, estos se aplicarán sobre los valores de oferta, previo descuento de los importes por comisiones, negociaciones y/o posibles elementos especulativos, obteniéndose así el valor final homogeneizado de cada uno de los comparables. A partir de todos ellos podrá deducirse por la aplicación de la media aritmética, el precio/renta de mercado homogeneizado medio de referencia para el uso en la zona.

11.1. ANÁLISIS DE INMUEBLES EN VENTA

USO RESIDENCIAL

DESCRIPCIÓN	Inmueble tasado	Comparable 1	Comparable 2	Comparable 3
Tipología	Viv. en edif.c/anejos	Vivienda en edificio	Viv. en edif.c/anejos	Vivienda en edificio
Fecha	15-06-2026	29-01-2026	05-06-2026	09-06-2026
Fuente (*)	--	Api	Api	Api
Dirección	Carrer València (De),18	Carrer Beateri (Del),2	Carrer Juan Izquierdo (De),83	- Pedralba (De),8
Municipio	Lliria	Lliria	Lliria	Lliria
Código Postal	46160	46160	46160	46160
Referencia Catastral	6693902YJ0869D	6590807YJ0869S	6889601YJ0868N	5895401YJ0859N
Distancia (m)(k-km)	--	347	425	881
Ámbito homogéneo Catastro	R25-46147-00111	R27-46147-00110	R25-46147-00111	R25-46147-00111
Calidad Ubicación	Media	Media	Media	Media
Calidad zonas comunes	Media	--	--	--
Piscina	No tiene	No tiene	No tiene	No tiene
Aparcamiento	Sí tiene	No tiene	Sí tiene	No tiene
Sala común	No tiene	No tiene	No tiene	No tiene
Calidad equipamiento	Media	Media	Media	Media
Calidad constructiva	Media	Media	Media	Media
Calidad term. y acabados	Media	Media	Media	Media
Superficie adoptada (m²)	126,05	137,00	100,00	110,00
Antigüedad (años)	34	14	24	50
Submercado	Secundario o usado	Secundario o usado	Secundario o usado	Secundario o usado
Depreciación (%)	34,00	14,00	24,00	45,45
Estado de conservación	Adecuado a su edad	Adecuado a su edad	Adecuado a su edad	Adecuado a su edad
Ascensor	Sí tiene	Sí tiene	Sí tiene	Sí tiene
Nivel respecto rasante	3	4	3	3
Número de dormitorios	4	4	3	4
Número de baños	2	2	2	1
Calidad Ambiental	Alta	Medio alta	Medio alta	Medio alta
Situación en altura	Normal	Normal	Normal	Normal
Nivel ruidos	Medio	Medio	Medio	Medio
Vistas	Espacios abiertos positivos	Espacios abiertos neutros	Espacios abiertos neutros	Espacios abiertos neutros
Asoleo	Favorable	Neutro	Neutro	Neutro
Calefacción	Individual	No tiene	No tiene	No tiene
Aire acondicionado	Individual	Individual	Individual	No tiene

Comparable 1 <https://www.idealista.com/inmueble/110472640/>

Comparable 2 <https://www.idealista.com/inmueble/34627696/>

Comparable 3 <https://www.idealista.com/inmueble/111627174/>

DESCRIPCIÓN	Inmueble tasado	Comparable 4	Comparable 5	Comparable 6
Tipología	Viv. en edif.c/anejos	Vivienda en edificio	Viv. en edif.c/anejos	Viv. en edif.c/anejos
Fecha	15-06-2026	28-05-2026	05-02-2026	05-02-2026
Fuente (*)	--	Particular	Api	Api
Dirección	Carrer València (De),18	- Pedralba (De),1	Carrer Duc De Lliria (Del),82	Carrer Juan Izquierdo (De),92
Municipio	Lliria	Lliria	Lliria	Lliria
Código Postal	46160	46160	46160	46160
Referencia Catastral	6693902YJ0869D	5895906YJ0859N	6295330YJ0869N	6987503YJ0878G
Distancia (m)(k-km)	--	890	568	654
Ámbito homogéneo Catastro	R25-46147-00111	R30-46147-00102	R26-46147-00111	R26-46147-00111
Calidad Ubicación	Media	Media	Media	Media
Calidad zonas comunes	Media	--	--	--
Piscina	No tiene	No tiene	No tiene	No tiene
Aparcamiento	Sí tiene	No tiene	No tiene	Sí tiene
Sala común	No tiene	No tiene	No tiene	No tiene
Calidad equipamiento	Media	Media	Media	No tiene
Calidad constructiva	Media	Media	Media	Media
Calidad term. y acabados	Media	Media	Media	Media
Superficie adoptada (m²)	126,05	105,00	109,00	108,00
Antigüedad (años)	34	41	53	32
Submercado	Secundario o usado	Secundario o usado	Secundario o usado	Secundario o usado
Depreciación (%)	34,00	25,01	33,92	26,05
Estado de conservación	Adecuado a su edad	Hechas mejoras adecuación import.	Hechas mejoras adecuación import.	Hechas mejoras adecuación import.
Ascensor	Sí tiene	Sí tiene	Sí tiene	Sí tiene
Nivel respecto rasante	3	2	2	3
Número de dormitorios	4	3	3	3
Número de baños	2	2	1	2
Calidad Ambiental	Alta	Medio alta	Medio alta	Medio alta
Situación en altura	Normal	Normal	Normal	Sobre local o garaje
Nivel ruidos	Medio	Medio	Medio	Medio
Vistas	Espacios abiertos positivos	Espacios abiertos neutros	Espacios abiertos neutros	Espacios abiertos neutros
Asoleo	Favorable	Favorable	Favorable	Neutro
Calefacción	Individual	No tiene	Individual	Individual
Aire acondicionado	Individual	Individual	Individual	Individual

Comparable 4 <https://www.idealista.com/inmueble/111576021/>

Comparable 5 <https://www.idealista.com/inmueble/110486380/>

Comparable 6 <https://www.idealista.com/inmueble/110485333/>

HOMOGENEIZACION %	Comparable 1	Comparable 2	Comparable 3	Comparable 4	Comparable 5	Comparable 6
Calidad ubicación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Calidad zonas comunes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Superficie adop. (m²)	0,00	-7,00	-5,00	-6,00	-6,00	-6,00
%Depreciación-Conservación	-3,00	-2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Ascensor - Nivel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dormitorios - Baños	0,00	5,00	6,00	5,00	7,00	3,00
Calidad ambiental	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Calefacción	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00
Aire acondicionado	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Calidad constructiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Calidad term. y acabados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Coefficiente Homogeneización (%)	101,00	100,00	109,00	103,00	102,00	99,00

VALORES	Comparable 1	Comparable 2	Comparable 3	Comparable 4	Comparable 5	Comparable 6
Precio de oferta del anuncio (€)	220.000,00	194.000,00	185.000,00	185.000,00	194.900,00	210.000,00
Precio de oferta del elemento (€) (*)	217.500,00	182.000,00	185.000,00	181.500,00	193.400,00	199.500,00
% comisión por intermediación	0,00	3,00	4,00	--	3,00	3,00
% negociacion	2,76	5,77	2,70	3,31	3,62	3,01
Precio sin comisión/negociado (€)	--	--	--	--	--	--
Precio sin elementos especulativos (€)	211.500,00	166.040,00	172.600,00	175.500,00	180.598,00	187.515,00
Precio transaccion (€) (**)	--	--	--	--	--	--
Valor unitario (€/m²)	1.543,80	1.660,40	1.569,09	1.671,43	1.656,86	1.736,25
Coefficiente Homogeneización (%)	101,00	100,00	109,00	103,00	102,00	99,00
Valor unitario homogeneizado (€/m²)	1.559,24	1.660,40	1.710,31	1.721,57	1.690,00	1.718,89

(*) Precio de oferta del anuncio deduciendo de este importe los valores de las edificaciones auxiliares, superficies vinculadas, anejos, elementos especulativos y mobiliario/equipamiento.

(**) Valor real de venta del inmueble, excluyendo comisiones, negociaciones, edificaciones auxiliares, edificaciones vinculadas, anejos, elementos especulativos y mobiliario/equipamiento.

VALOR UNITARIO HOMOGENEIZADO MEDIO RESULTANTE DEL USO RESIDENCIAL

1.676,06 €/m²

USO APARCAMIENTO

DESCRIPCIÓN	Inmueble tasado	Comparable 1	Comparable 2	Comparable 3
Tipología	Plaza en loc.ap.	Plaza en loc.ap.	Plaza en loc.ap.	Plaza en loc.ap.
Fecha	15-06-2026	05-02-2026	05-02-2026	05-02-2026
Fuente (*)	--	Api	Particular	Api
Dirección	Carrer València (De),18	Carrer Marc Corneli Nigri (De),4	Carrer Trulls De Cortina (Dels),2	Carrer Juan Izquierdo (De),91
Municipio	Lliria	Lliria	Lliria	Lliria
Código Postal	46160	46160	46160	46160
Referencia Catastral	6693902YJ0869D	6594610YJ0869S	6989001YJ0868N	6989910YJ0868N
Distancia (m)(k-km)	--	178	438	534
Calidad Barrio	Media	Media	Media	Media
Calidad Ubicación	Media	Media	Media	Media
Calidad Edificio	Media	Media	Media	Media
Calidad Inmueble	Alta	Media	Media	Media
Superficie adoptada (m²)	25,00	31,00	31,00	25,00
Superficie útil (m²)	9,00	11,98	12,00	9,90
Nivel acceso	1ª planta bajo rasante	1ª planta bajo rasante	1ª planta bajo rasante	1ª planta bajo rasante
Maniobrabilidad	Media	Alta	Media	Media
Nivel instalaciones	Media	Media	Media	Media
Cabida	Coche	Coche y moto	Coche	Coche

Comparable 1 <https://www.idealista.com/inmueble/33251991/>
Comparable 2 <https://www.idealista.com/inmueble/97870489/>
Comparable 3 <https://www.idealista.com/inmueble/108181910/>

DESCRIPCIÓN	Inmueble tasado	Comparable 4	Comparable 5	Comparable 6
Tipología	Plaza en loc.ap.	Plaza en loc.ap.	Plaza en loc.ap.	Plaza en loc.ap.
Fecha	15-06-2026	05-02-2026	11-03-2026	17-04-2026
Fuente (*)	--	Particular	Api	Api
Dirección	Carrer València (De),18	Carrer Concòrdia (De La),10	Calle Levante,41	Calle Trinquete,71
Municipio	Lliria	Lliria	Pobla de vallbona (la)	Pobla de vallbona (la)
Código Postal	46160	46160	46185	46185
Referencia Catastral	6693902YJ0869D	6496605YJ0869G	0658327YJ1805N	0658945YJ2805N
Distancia (m)(k-km)	--	672	5.201	5.293
Calidad Barrio	Media	Media	Media	Media
Calidad Ubicación	Media	Media	Media	Media
Calidad Edificio	Media	Media	Media	Media
Calidad Inmueble	Alta	Media	Media	Media
Superficie adoptada (m²)	25,00	25,00	32,00	25,00
Superficie útil (m²)	9,00	9,90	10,00	9,90
Nivel acceso	1ª planta bajo rasante	1ª planta bajo rasante	1ª planta bajo rasante	1ª planta bajo rasante
Maniobrabilidad	Media	Alta	Media	Media
Nivel instalaciones	Media	Media	Media	Media
Cabida	Coche	Coche	Coche	Coche

Comparable 4 <https://www.idealista.com/inmueble/103087854/>
Comparable 5 <https://www.idealista.com/inmueble/110279676/>
Comparable 6 <https://www.idealista.com/inmueble/110314962/>

HOMOGENEIZACION %	Comparable 1	Comparable 2	Comparable 3	Comparable 4	Comparable 5	Comparable 6
Calidad barrio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Calidad ubicación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Calidad edificio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Calidad inmueble	1,00	1,00	1,00	3,00	1,00	1,00
Nivel acceso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maniobrabilidad	-1,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00
Nivel instalaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cabida	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sup. útil media (m²u)	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Coeficiente Homogeneización (%)	102,00	104,00	101,00	102,00	101,00	101,00

VALORES	Comparable 1	Comparable 2	Comparable 3	Comparable 4	Comparable 5	Comparable 6
Precio de oferta del anuncio (€)	12.000,00	9.400,00	9.500,00	7.000,00	14.000,00	10.000,00
Precio de oferta del elemento (€) (*)	12.000,00	9.400,00	9.500,00	7.000,00	14.000,00	10.000,00
% comisión por intermediación	3,00	--	3,00	--	3,00	3,00
% negociacion	6,67	9,57	6,32	8,57	6,57	5,00
Precio sin comisión/negociado (€)	10.840,00	8.500,00	8.615,00	6.400,00	12.660,00	9.200,00
Precio sin elementos especulativos (€)	10.840,00	8.500,00	8.615,00	6.400,00	12.660,00	9.200,00
Precio transaccion (€) (**)	--	--	--	--	--	--
Valor unitario (€/m² útil)	904,84	708,33	870,20	646,46	1.266,00	929,29
Coeficiente Homogeneización (%)	102,00	104,00	101,00	102,00	101,00	101,00
Valor unitario homogeneizado (€/m² útil)	922,94	736,66	878,90	659,39	1.278,66	938,58

(*) Precio de oferta del anuncio deduciendo de este importe los valores de las edificaciones auxiliares, superficies vinculadas, anejos, elementos especulativos y mobiliario/equipamiento.

(**) Valor real de venta del inmueble, excluyendo comisiones, negociaciones, edificaciones auxiliares, edificaciones vinculadas, anejos, elementos especulativos y mobiliario/equipamiento.

VALOR UNITARIO HOMOGENEIZADO MEDIO RESULTANTE DEL USO APARCAMIENTO
902,16 €/m² útil

12. MÉTODOS DE VALORACIÓN

12.1. MÉTODO DE COMPARACIÓN

Mediante este método se determinan dos valores técnicos que se denominarán valor por comparación, que permite determinar el valor de mercado de un determinado bien, y valor por comparación ajustado, que permite determinar su valor hipotecario cuando proceda.

VALOR POR COMPARACIÓN

El valor por comparación se basa en el principio de sustitución que queda recogido en el artículo 3 letra g) de la normativa ECO 805/2003, según el cual el valor de un inmueble es equivalente al de otros activos de similares características sustitutivos de aquél.

La metodología de cálculo del valor de comparación consiste en obtener el valor de mercado de un inmueble a partir de compararlo con otros bienes de características análogas, de los cuales se conoce el precio de oferta o de transacción y, sobre estos últimos, aplicar unos coeficientes correctores de homogeneización en función del mayor o menor grado de semejanza de una serie de cualidades o factores de calidad que premia o sanciona el mercado inmobiliario local al que pertenece el inmueble.

Para la determinación del valor por comparación se han seguido las siguientes reglas generales que se recogen en detalle en los capítulos previos 10 y 11 del presente informe:

1. Establecer las cualidades y características del inmueble a tasar que influyen en su valor.
2. Analizar el segmento del mercado inmobiliario de comparables al que pertenece el inmueble a tasar, basándose en informaciones concretas sobre transacciones reales y ofertas firmes apropiadamente corregidas en su caso, para obtener los precios actuales de compraventa al contado de dichos inmuebles.
3. Seleccionar una muestra representativa de los inmuebles comparables más semejantes al inmueble valorado.
4. Homogeneizar los comparables con los criterios, coeficientes y/o ponderaciones que resulten adecuados para el inmueble tasado.
5. Asignar al inmueble del valor medio del uso resultante de la homogeneización, neto de gastos de comercialización, y previa deducción de las servidumbres, afecciones y limitaciones del dominio que puedan recaer sobre aquél y que no hayan sido tenidas en cuenta en la aplicación de las reglas anteriormente citadas.

Valor Comparación (VCOM) = Superf. adoptada (Sa) x Valor Unitario Homog.medio (Vunit.uso)- Afecciones (Af)

Al valor de comparación (VCOM) así calculado para el inmueble tasado se le sumará, cuando proceda, el valor de los espacios que, por su uso, características constructivas y funcionales se consideren que tienen valores independientes, no considerados en la homogeneización.

Las terrazas y demás espacios exteriores (porches, patios, solárium...) se valoran aplicando el método del Coeficiente de tamaño y rendimiento (CTR), tal y como se detalla en los anexos del informe.

El resto de las superficies vinculadas o construcciones auxiliares descritos en el informe y /o acabados recuperables del inmueble, se valoran por el método del coste neto, es decir, por su coste de ejecución por contrata y gastos generales, depreciados si procede, y sin considerar valor de repercusión de suelo.

VALOR POR COMPARACIÓN AJUSTADO

Siempre que se considere que exista una probabilidad cierta y elevada de que el valor de mercado calculado por comparación experimente una reducción significativa en términos nominales que afecte a la posibilidad futura de comerciar con el inmueble antes de transcurrido un año desde la fecha de tasación, y de que dicha caída dure tres años o más, se ajustará el valor de comparación mediante un coeficiente de ajuste hipotecario (Ah).

El ajuste hipotecario (Ah), es un coeficiente porcentual, resultado de la conciliación de diferentes análisis de estabilidad de precios y modelos de ajuste sobre las expectativas de evolución de los mercados en la localidad donde se ubica el inmueble a valorar.

Valor de Comparación Ajustado(VCOMaj) = Valor por comparación (VCOM) x [1-% Ajuste hipotecario (Ah)]

Elemento 1: VIVIENDA

Superficie adoptada (m²)..... 126,05
V. Unitario homogeneizado medio (€/m²) 1.676,06
Valor homogeneizado (€) 211.267,36
Construcciones auxiliares (€)..... --
Acabados recuperables (€)..... --
Valor por comparación (Vc) (€)..... 211.267,36

Afecciones (€)..... --
VALOR COMPARACIÓN AJUST. [100% Vc](€) 211.267,36

Elemento 2: APARCAMIENTO

Superficie útil (m²).....	9,00	
Superficie adoptada (m²).....	25,00	
V. Unitario homogeneizado medio (€/m² útil)	902,16	
V. Unitario homogeneizado medio (€/m²)	324,78	
Valor homogeneizado (€)	8.119,50	
Construcciones auxiliares (€).....	--	
Acabados recuperables (€).....	--	
Valor por comparación (Vc) (€).....	8.119,50	Afecciones (€).....--
		VALOR COMPARACIÓN AJUST. [100% Vc](€) 8.119,50

12.2. MÉTODO DE ACTUALIZACIÓN DE RENTAS

No se calculan valores por aplicación de este método en el presente informe de valoración.

12.3. MÉTODO DE COSTE (Sección 2ª Orden ECO 805/2003)

Mediante este método se calculan los valores técnicos denominados valor de reemplazamiento bruto / a nuevo (VRB) y valor de reemplazamiento neto / actual (VRN):

VALOR DE REEMPLAZAMIENTO BRUTO O A NUEVO

El valor de reemplazamiento bruto o a nuevo (VRB) se obtiene como resultado de la suma de las inversiones en suelo, edificación y gastos necesarios:

$$\text{VRB} = \text{Valor del Suelo (VS)} + \text{Coste de Edificación (CCn)} + \text{Gastos Necesarios (GNn)}$$

VALOR DEL SUELO

El valor del suelo se obtiene en base a alguno de los siguientes métodos de valoración establecidos en la Orden ECO 805-2003 (Art. 51): Método Residual Estático; Método de Comparación u Otros Método, tal y como se detalla más adelante en el apartado específico correspondiente a su cálculo.

COSTE DE LA EDIFICACIÓN

El coste de la edificación o de las obras de rehabilitación será el coste de la construcción por contrata. Se considerará como coste de la construcción por contrata, la suma de los costes de ejecución material de la obra, sus gastos generales, en su caso, y el beneficio industrial del constructor. No se incluirán en dicho coste el de los elementos no esenciales de la edificación que sean fácilmente desmontables ni, excepto para los inmuebles ligados a una explotación económica, los costes de los acabados e instalaciones no polivalentes.

En el caso de edificios de carácter histórico o artístico se tendrá en cuenta, además, el valor particular de los elementos de la edificación que le confieran ese carácter.

ST dispone de una base de datos de costes de construcción de contrata, elaborada a partir del estudio de promociones que se ejecutan en todo el territorio nacional, con características similares a los inmuebles valorados en ubicación y atributos (tipología, calidad, número de viviendas, tamaño vivienda, número de plantas sobre rasante y bajo rasante o existencia de elementos singulares). Esta información se revisa anualmente contrastándola con la información existente en otras bases de datos sobre costes de referencia de otras fuentes de referencia como son Colegios Oficiales de Arquitectos, Organismos Oficiales, Información para la determinación de valores tributarios de las distintas Agencias Tributarias o Publicaciones especializadas, y sirve de referencia para la elaboración y control de nuestros trabajos de valoración.

GASTOS NECESARIOS

Los gastos necesarios son los medios del mercado según las características del inmueble objeto de valoración, con independencia de quien pueda acometer la construcción y se estiman a partir de definir un porcentaje a aplicar sobre el valor de venta o sobre el coste de construcción por contrata adoptado mas el suelo para el inmueble, si es susceptibles de autopromoción.

Incluyen los gastos por impuestos no recuperables y aranceles para la formalización de la declaración de obra nueva del inmueble, los honorarios técnicos por proyectos y dirección de las obras u otros necesarios, los costes de licencias y tasas de la construcción, el importe de las primas de los seguros obligatorios de la edificación y de los honorarios de la inspección técnica para calcular dichas primas, los gastos de administración del promotor y los debidos a otros estudios necesarios. No se considerarán como gastos necesarios el beneficio del promotor, ni cualquier clase de gastos financieros o de comercialización.

VALOR DE REEMPLAZAMIENTO NETO O ACTUAL

Para inmueble con estado constructivo terminados, el valor de reemplazamiento neto o actual (VRN) se obtiene deduciendo del valor de reemplazamiento bruto los posibles costes de urbanización (CU) y cargas económicas (CE) pendientes atribuibles al suelo, así como la depreciación física y funcional del inmueble en la fecha de la valoración:

$$VRN = VRB - \text{Costes de urbanización pendientes (CU)} - \text{Cargas económicas Pendientes (CE)} - \text{Depreciación (D)}$$

Para inmueble con estado constructivo no terminados, el valor de reemplazamiento neto o actual (VRN) se obtiene deduciendo del valor de reemplazamiento bruto los posibles costes de urbanización (CU) y cargas económicas (CE) pendientes atribuibles al suelo, así como la Parte correspondiente a los costes de edificación y gastos necesarios pendientes de ejecutar (CCpend, GNpend):

$$VRN = VRB - \text{Costes de urbanización pendientes (CU)} - \text{Cargas económicas Pendientes (CE)} - (\text{CCpend} + \text{GNpend})$$

DEPRECIACIÓN

En el supuesto de inmuebles terminados o en uso, a efectos del calculo del valor de reemplazamiento neto del inmueble se ha de tener en cuenta su posible depreciación física y funcional.

La depreciación física es la pérdida que experimenta el valor de reemplazamiento bruto (VRB) de un bien en función de su antigüedad, estado de conservación y duración de sus componentes.

La depreciación funcional, es la pérdida que experimenta el valor de reemplazamiento bruto (VRB) de un bien atendiendo a su defectuosa adaptación a la función a que se destina. Comprende las pérdidas producidas en el inmueble por obsolescencia, diseño, falta de adaptación a su uso, etc

La metodología de calculo adoptada para definir el porcentaje de depreciación del inmueble tasado, se detalla en el punto 7.8 Situación actual del presente informe, tanto para el elemento como para las cosrucciones auxiliares y/o acabados recuperables. Dicho porcentaje de depreciacion global del inmueble aplicado a los Cotes de la Edificacion y a los Gastos necesarios es la Depreciación resultante de la Edificación:

$$\text{Depreciacion (D)} = [\text{Coste Edificación bruto (CC)} + \text{Gastos necesarios brutos (GN)}] \times \% \text{ depreciacion}$$

COSTES DE LA EDIFICACION Y GASTOS NECESARIOS EJECTADOS

En el supuesto de inmuebles en proyecto, construcción o rehabilitación, para obtener el valor de reemplazamiento neto o actual (VRN), se descuentan al valor de reemplazamiento bruto (VRB) los costes de la edificación y gastos necesarios pendientes de ejecutar. Los costes de la edificación pendientes (CCnpnd) se obtienen deduciendo a los costes de la edificación brutos (CCn) el avance de obra ejecutada que corresponda al inmueble tasado (CCEje). Los gastos necesarios pendientes (GNpend), se obtienen deduciendo de los gastos necesarios brutos (GNn) aquellos gastos necesarios abonados (GNeje) en función del avance de obra ejecutado que corresponda al inmueble tasado.

El porcentaje de avance de la obra ejecutada (%eje) se detalla en el anexo desglose del coste de construcción pendiente del presente informe.

$$\text{Costes de Edificación pend. (CCpend)} = \text{CCn} \times (1 - \% \text{eje})$$

$$\text{Gastos Necesarios pend. (GNpend)} = \text{GNn} \times (1 - \% \text{eje})$$

Elemento 1: VIVIENDA

Terminado

	€/m² elemento	Total €
Valor del Suelo Bruto - VS.....	524,00	66.050,20
Valor del suelo por Método Residual Estático (*)	524,00	66.050,20
Valor de mercado del inmueble a nuevo - VMn	2.200,00	277.310,00
Gastos generales de promoción - GGn (15,00% s/ VMn)	330,00	41.596,50
Margen de Beneficio del promotor - B (18,00% s/ VMn)	396,00	49.915,80
Coste de la Edificación Bruto o a Nuevo - CCn.....	950,00	119.747,50
CC Elemento (126,05 m²c x 950,00 €/m²c)	950,00	119.747,50
Gastos Necesarios Brutos o a Nuevo - GNn (15,00% s/ventas o s/suelo+construcción)	330,00	41.596,50
VALOR DE REEMPLAZAMIENTO BRUTO O A NUEVO (VRB).....	1.804,00	227.394,20
Costes de urbanización pendientes - CU.....	0,00	0,00
Coste de las cargas económicas pendientes - CE.....	0,00	0,00
Depreciación - D.....	435,20	54.856,96
Elemento (34,00 % depreciación x CC)	323,00	40.714,15
Gastos Necesarios (34,00 % depreciación x GNn)	112,20	14.142,81
VALOR DE REEMPLAZAMIENTO NETO O ACTUAL (VRN).....	1.368,80	172.537,24

(*) Se calcula en base la Orden ECO 805-2003, por el Método Residual Estático (Art. 42) a partir de la fórmula:

$VS = VMn \times (1 - GGn - B) - CCn$ siendo VMn = Valor de mercado del inmueble a nuevo en la hipótesis de edificio terminado considerando la depreciación actual del inmueble, incluidas las superficies vinculadas/edificaciones auxiliares; CCn = Costes de construcción a nuevo (Art. 18.3); B = % Margen o beneficio neto del promotor (mínimo según Art. 41 y DA6ª) y GGn = % Gastos generales a nuevo (Art. 40). Estos gastos generales de la promoción incluirían los gastos necesarios (GNn), los gastos de comercialización y, en su caso, los gastos financieros normales para un promotor de tipo medio y para una promoción de características similares a la analizada.

Elemento 2: APARCAMIENTO

Terminado

	€/m² elemento	Total €
Valor del Suelo Bruto - VS.....	75,00	1.875,00
Coste de la Edificación Bruto o a Nuevo - CCn.....	225,00	5.625,00
CC Elemento (25,00 m²c x 225,00 €/m²c)	225,00	5.625,00
Gastos Necesarios Brutos o a Nuevo - GNn (15,00% s/ventas o s/suelo+construcción)	60,19	1.504,80
VALOR DE REEMPLAZAMIENTO BRUTO O A NUEVO (VRB).....	360,19	9.004,80
Costes de urbanización pendientes - CU.....	0,00	0,00
Coste de las cargas económicas pendientes - CE.....	0,00	0,00
Depreciación - D.....	96,97	2.424,13
Elemento (34,00 % depreciación x CC)	76,50	1.912,50
Gastos Necesarios (34,00 % depreciación x GNn)	20,47	511,63
VALOR DE REEMPLAZAMIENTO NETO O ACTUAL (VRN).....	263,23	6.580,67

12.4. OTRO MÉTODO NO INCLUIDO EN LA NORMATIVA

No se calculan valores por aplicación de este método en el presente informe de valoración.

13. VALOR DE TASACIÓN

HIPÓTESIS DE VALORACIÓN CON VISITA INTERIOR

El inmueble se ha visitado interiormente.

VALORES TÉCNICOS	VALORES AL 15/06/2026	
Elemento valorado	1)Viv	2)Apa
Superficie (m²)	126,05	25,00
Finca registral / IDUFIR	38777	38771/10
Valor del suelo (€)	66.050,20	1.875,00
Coste de construcción (€)	79.033,35	3.712,50
Gastos necesarios (€)	27.453,69	993,17
Valor terreno ajustado (€) (3)	--	--
Coste reemplazamiento actual (€)	172.537,24	6.580,67
Valor por comparación ajustado(€)	211.267,36	8.119,50
Valor por actualización (€)	--	--
Valor por otros métodos (€)	--	--
Valor máximo legal (€)	--	--
Valor por comparación ajustado(€/m²)	1.676,06	324,78
VAL.TASAC-HIPOTECARIO (€)	211.267,36	8.119,50
Coste reemplazamiento bruto (€)	227.394,20	9.004,80
Valor mínimo seguro de daños (€) (1)	161.344,00	7.129,80
Valor mínimo seguro de daños (€) (2)	145.217,16	6.244,50
VALOR DE TASACIÓN - HIPOTECARIO del inmueble al 15/06/2026 es:		219.386,86 €

NOTA: (1) Valor para el seguro contra daños calculado según ECO 805/2003 ($V_{\text{seguro}} = V_{\text{RemBruto}} - V_{\text{suelo}}$); (2) Valor para el seguro contra daños calculado según RD 716/2009 ($V_{\text{seguro}} = V_{\text{tas}} - V_{\text{suelo}}$); (3) Valor Terreno Ajustado según CIRBE 1/2013

14. CAUTELAS

14.1. CONDICIONANTES Y ADVERTENCIAS

Advertencias:

1)Viv 2)Apa

Código ST: AO.120

Código Estándar AEV: [OTR7] [A1]

El valor de tasación se ha estimado para la hipótesis de pleno dominio de la propiedad sin considerar la incidencia de derecho de usufructo (o de uso y habitación) descrito registralmente. A efectos de garantía hipotecaria, este valor será válido siempre que la hipoteca se constituya sobre la totalidad de los derechos integrantes del dominio como una sola (Art.7.2 del RD 716/2009).

Código ST: AI.50

Código Estándar AEV: [DIF1] [A1]

La descripción registral aportada se corresponde aparentemente con el inmueble valorado, aunque hay algunas discrepancias que no inducen a dudas sobre su identificación, ni influyen previsiblemente sobre su valor. La identificación se ha realizado sobre la base de otras comprobaciones adicionales. Se advierte que esta identificación no sustituye a la coordinación registral establecida en los Arts.9 y 10 de la Ley Hipotecaria, en su redacción dada por la Ley 13/2015 de 24 de Junio.

Código ST: AC.04

Código Estándar AEV: [DIF1] [A1]

Existen discrepancias entre la realidad física del inmueble y su descripción catastral. Estas discrepancias no inducen a dudar sobre su identificación o características y previsiblemente no influirán sobre los valores calculados

14.2. OBSERVACIONES

1)Viv

Código ST: OI.12

En la documentación registral aportada no consta la finca catastral.

Código ST: OV.06

La legislación reguladora no exige Cédula de Habitabilidad.

1)Viv 2)Apa

Código ST: OV.03

El Valor mínimo del Seguro de daños (1) que figura en las tablas de nuestros informes y certificados de tasación se ha calculado según los criterios establecidos en la ECO 805/2003, la suma asegurada no será inferior a la cantidad resultante de restar del valor de replazamiento bruto del inmueble objeto de valoración, el valor del terreno en que se encuentra. El Valor mínimo del Seguro de daños (2) que figura en las tablas de nuestros informes y certificados de tasación se ha calculado según los criterios establecidos por el RD 716/2009, la suma asegurada debería coincidir con el valor de tasación del bien asegurado excluido el valor de los bienes no asegurables por naturaleza, en particular el valor del suelo.

Código ST: OI.18

En la dirección postal de la documentación registral no consta la calle y/o el nº de policía en la que se ubica el inmueble.

Código ST: OC.M01

Existen discrepancias entre la dirección de la referencia catastral y la real del inmueble, no se encuentra actualizada.

Código ST: OU.04

La comprobación de la situación urbanística del inmueble se ha realizado sobre la información que ha sido facilitada por consulta telemática del planeamiento municipal (registro electrónico) el día 15/06/26 .

Código ST: OI.M18

La descripción registral aportada es insuficiente o contiene discrepancias con el inmueble tasado. La identificación se ha realizado sobre la base de la documentación aportada..

Código ST: OU.05

Para la elaboración de este informe no se ha dispuesto de la licencia de primera ocupación, declaración responsable o comunicación previa que acredite el cumplimiento de los requisitos impuestos por la legislación aplicable para la entrega de la obra en su caso, para su destino al uso previsto y de eficiencia energética.

Código ST: OI.06

Profesional que realizó la visita al inmueble con fecha 15/06/26: JUAN CARLOS SAIZ MORENO

Código ST: OO.02

Se ha comprobado el estado de ocupación del inmueble basándose en la información que ha sido facilitada por el representante de la inmobiliaria/api el día 15/06/26 .

Código ST: OR.08

Se ha dispuesto de la documentación registral correspondiente a las obras terminadas

2)Apa

Código ST: OI.23

Del análisis de la coincidencia entre la superficie registral, de naturaleza desconocida, y la superficie comprobada se deduce que ambas coinciden aproximadamente en magnitud (m2).

Código ST: OI.20

No constan todos los linderos descritos en documentación registral aportada.

Código ST: OU.07

El inmueble se ha valorado para el uso actual, pero no se ha dispuesto de licencia o título habilitante exigido por la legislación reguladora que ampare la actividad desarrollada en el mismo.

15. PUNTOS FUERTES Y DÉBILES DEL INMUEBLE TASADO

Punto débil:

No se aprecian

Punto fuerte:

Vivienda en buena situación dentro del municipio, con buen acceso.

ANEXO - ANÁLISIS DE LA CONTAMINACIÓN Y DE LOS RIESGOS FÍSICOS

El principio de sostenibilidad de la Orden ECO 805/2003 establece la necesidad de que los métodos de cálculo del valor del inmueble consideren, cuando corresponda, el efecto que tienen sobre éste los factores de carácter medioambiental y, en concreto, los riesgos medioambientales y climáticos por los que pudiera verse afectado el inmueble. En aplicación de dicho principio, en el presente informe se han tomado en consideración dichos factores a la hora de elaborar el análisis de mercado a partir del cual se determina el valor del inmueble y/o los flujos económicos relevantes para su cálculo.

En concreto, cabe destacar que el análisis de la antigüedad del inmueble y de su calidad constructiva, en su caso, considera implícitamente el nivel de eficiencia energética. A su vez, la calidad ambiental considera factores como la proximidad a zonas verdes, fuentes de contaminación o exposición a riesgos naturales, los cuales afectan directamente a la percepción del entorno, mientras que la calidad de ubicación contempla elementos como la exposición del inmueble a riesgos naturales (inundaciones, incendios forestales, deslizamientos de terreno, etc.), la proximidad a infraestructuras contaminantes o la vulnerabilidad climática del entorno.

A continuación, se informa sobre el grado en que el inmueble valorado se encuentra afectado por los riesgos físicos más relevantes.

LOCALIZACIÓN

PROVINCIA
MUNICIPIO

Valencia
Lliria

CONTAMINACIÓN

Acústica	No, no existe
Ambiental	No, no existe
De la Construcción	No, no existe
Del Terreno	No, no existe
Otra	No, no existe

RIESGOS FÍSICOS

REF. CATASTRALES


6693902YJ0869D0018GB; 6693902YJ0869D0018GB

SÍSMICO	Bajo
DESERTIZACIÓN	Bajo
INUNDACIÓN COSTERA	Zona no inundable
INUNDACIÓN FLUVIAL	No identificado como zona inundable
VOLCÁNICO	Sin valor
INCENDIOS	Entre 26 y 50


Nota: Información facilitada en consulta a ST_Analytics.

Riesgo sísmico	Fuentes de informacion: Península y Baleares - Proyecto ZESIS (IGME); Canarias- Proyecto RIESGOMAP (SITCAN) Valores: 1. Muy Alto, 2. Alto, 3. Medio, 4. Bajo, 0. Sin Valor
Riesgo de desertización	Fuentes de informacion: Programa de Acción Nacional contra la Desertización (PAND)-MITECO Valores: 1. Muy Alto, 2. Alto, 3. Medio, 4. Bajo, 5. Láminas de agua, 6. Urbano, 7. Índice de aridez húmedo o subhúmedo húmedo, 0. Sin Valor
Riesgo de inundación costera	Fuentes de informacion: Costas -MITECO Valores: 0. Zona No Inundable, 3. Z.I. con probabilidad Media u Ocasional, 4. Z.I. con probabilidad Baja o Excepcional
Riesgo de inundación fluvial	Fuentes de informacion: Aguas-MITECO Valores: 0. No identificado como zona Inundable, 1. Z.I. Con Alta Probabilidad, 2. Z.I. De Inundación Frecuente, 3. Z.I. Con Probabilidad Media u Ocasional, 4. Z.I. Con Probabilidad Baja o Excepcional
Riesgo Volcánico	Fuentes de informacion: Canarias- Proyecto RIESGOMAP (SITCAN) Valores: 1. Muy Alto, 2. Alto, 3. Medio, 4. Bajo, 0. Sin Valor
Riesgo de Incendios	Fuentes de informacion: Apartado de Incendios Forestales-MITECO Valores: 1. De 1 a 5, 2. Entre 6 y 10, 3. Entre 11 y 25, 4. Entre 26 y 50, 5. Entre 51 y 100, 6. Entre 101 y 500, 7. Entre 501 y 1000, 8. Superior a 1000 (hasta 1.244), Sin Valor


ANEXOS - Localización: mapa provincia

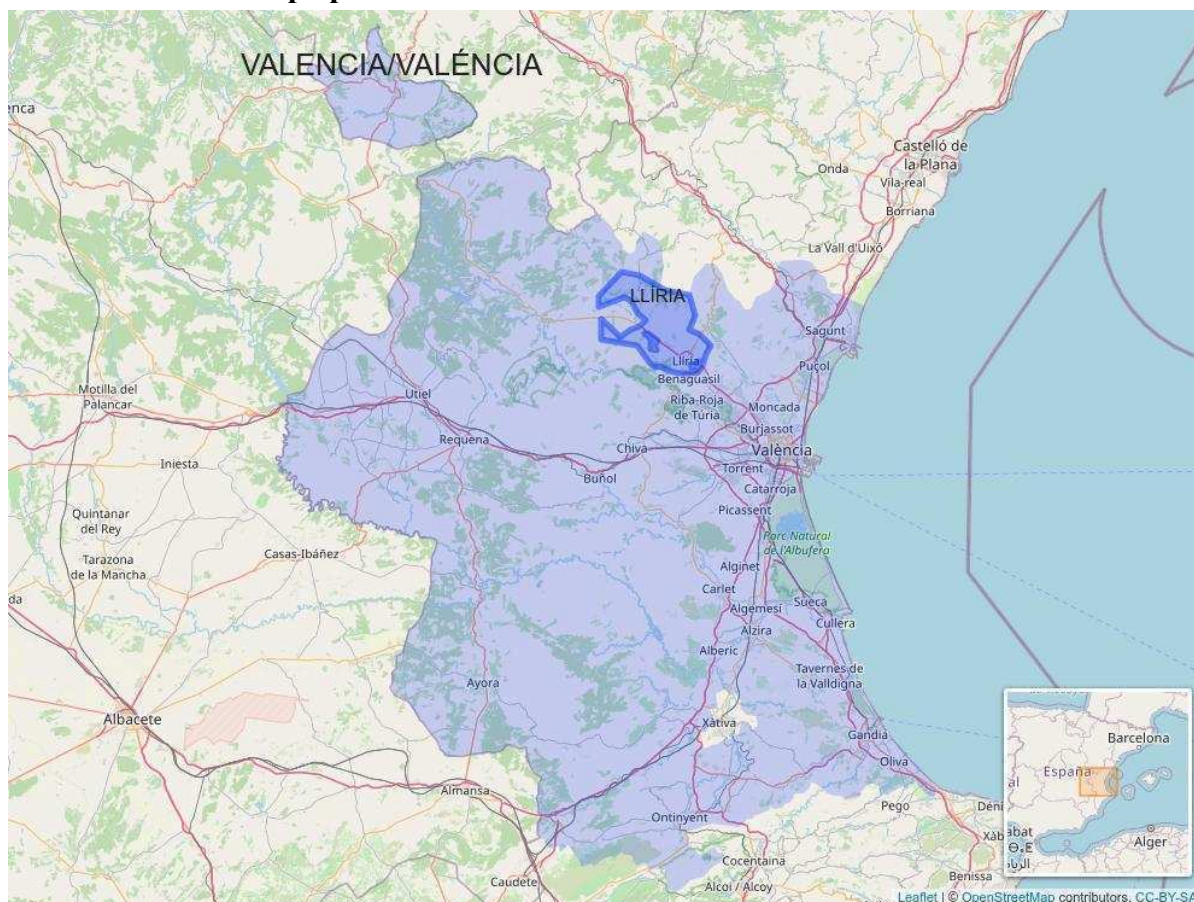

ANEXOS - Localización: mapa municipio

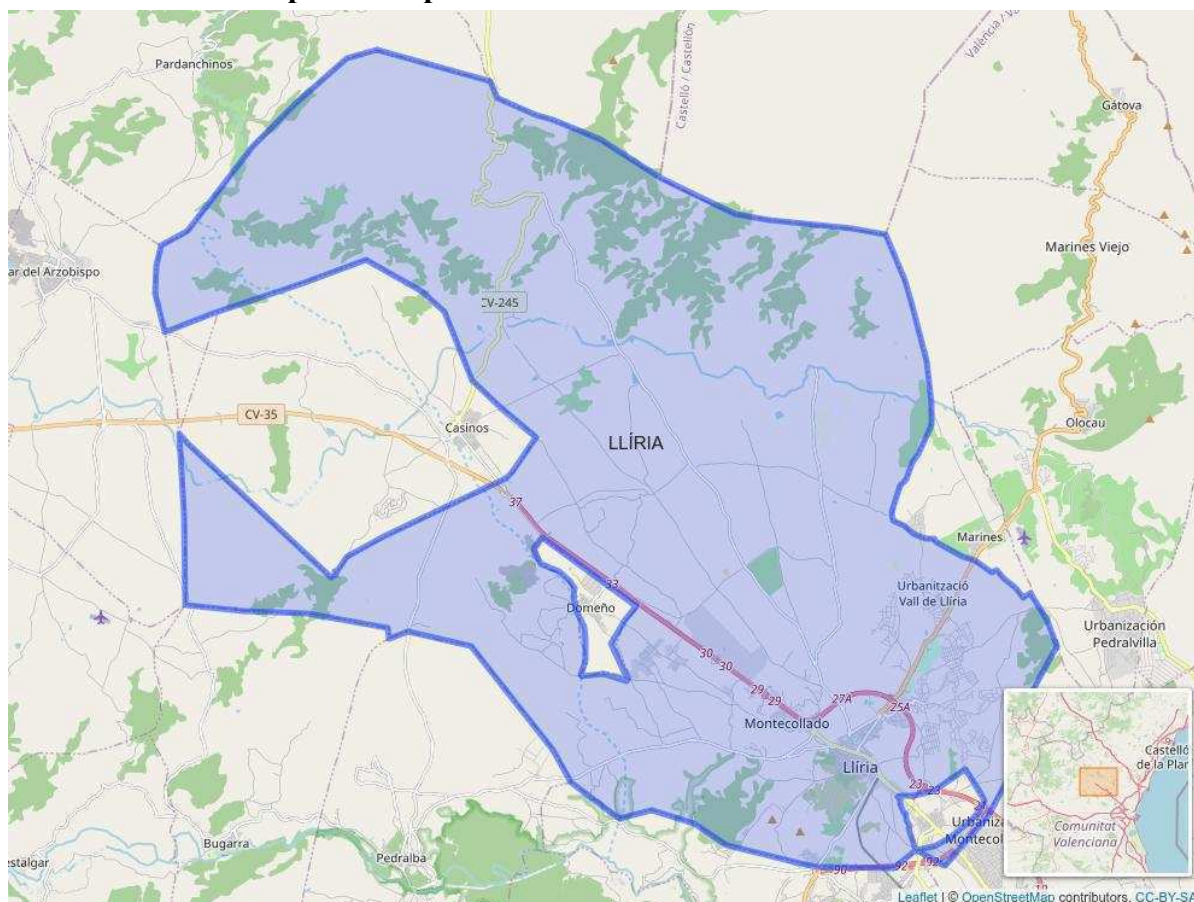


ANEXOS - Localización: plano de ubicación

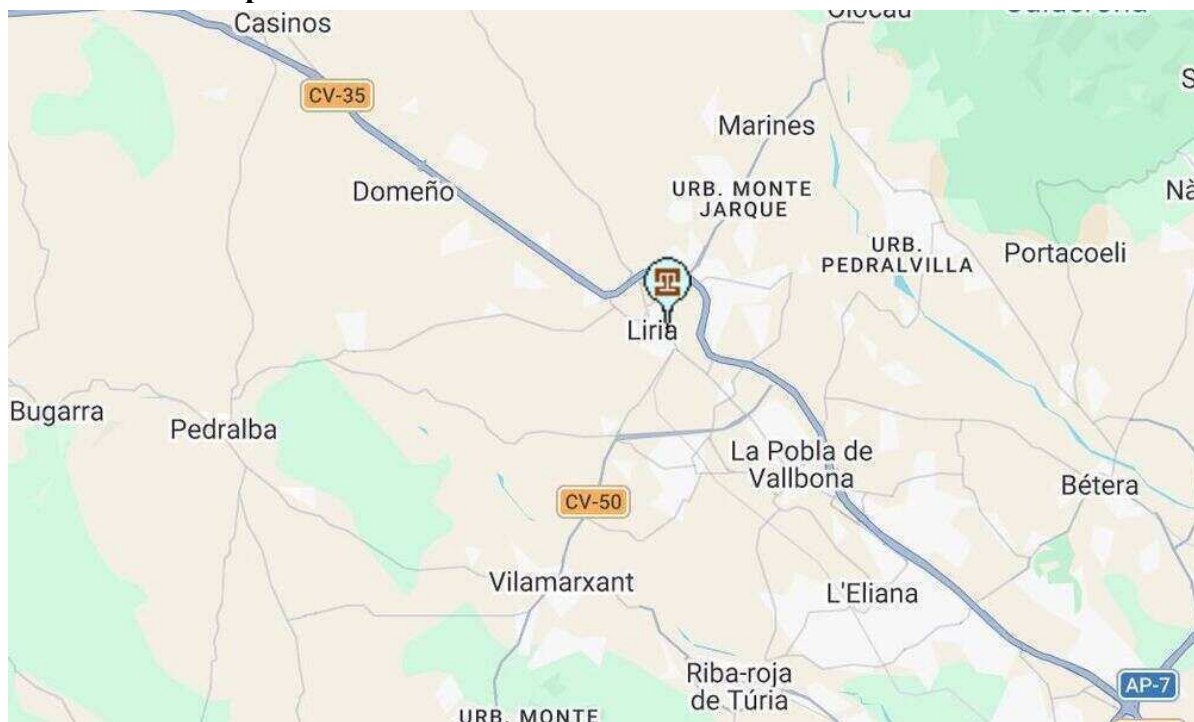

ANEXOS - Localización: plano del entorno



ANEXOS - Plano: croquis del inmueble

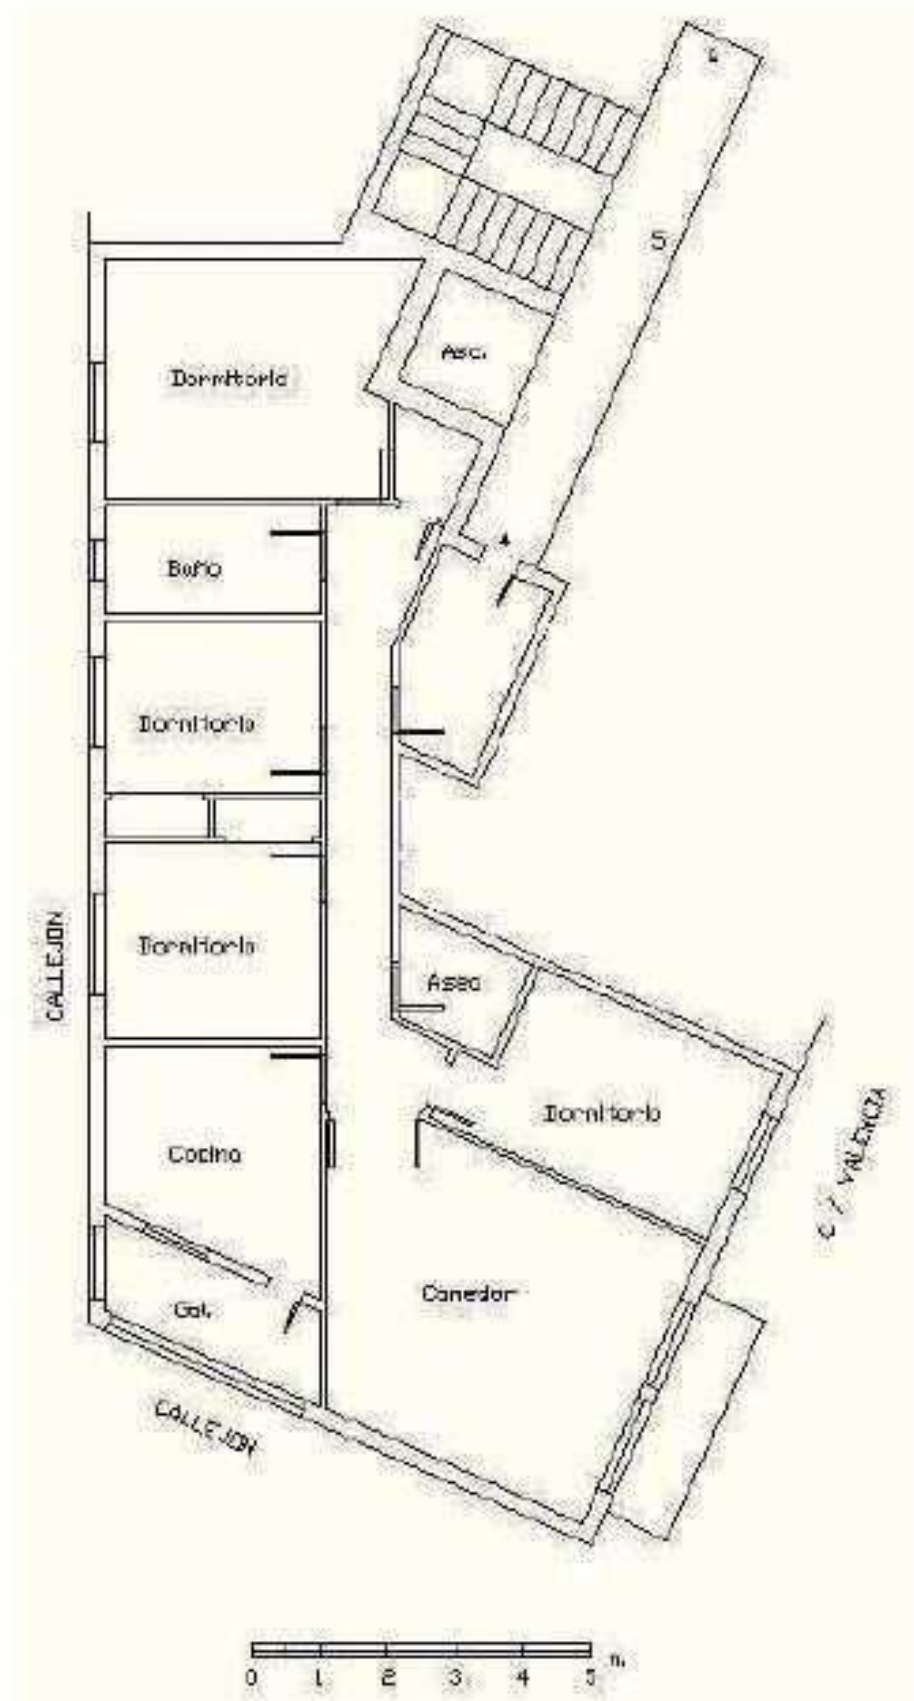

ANEXOS - Aspecto: exterior




ANEXOS - Aspecto: exterior



ANEXOS - Aspecto: exterior



ANEXOS - Aspecto: interior

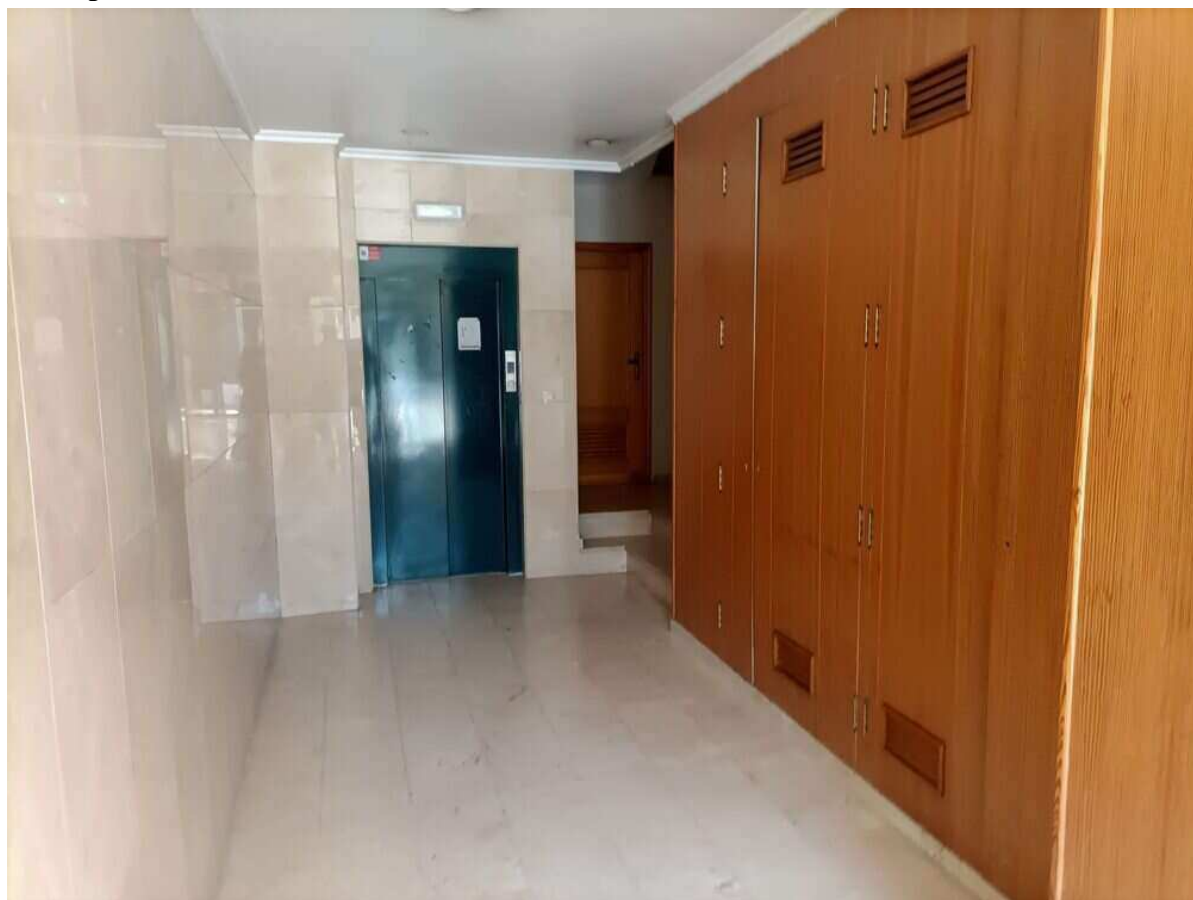

ANEXOS - Aspecto: interior



ANEXOS - Aspecto: interior



ANEXOS - Aspecto: interior



ANEXOS - Aspecto: interior



ANEXOS - Aspecto: interior




ANEXOS - Aspecto: interior



ANEXOS - Aspecto: interior



ANEXOS - Doc. urbanística: plano clasificación y calificación

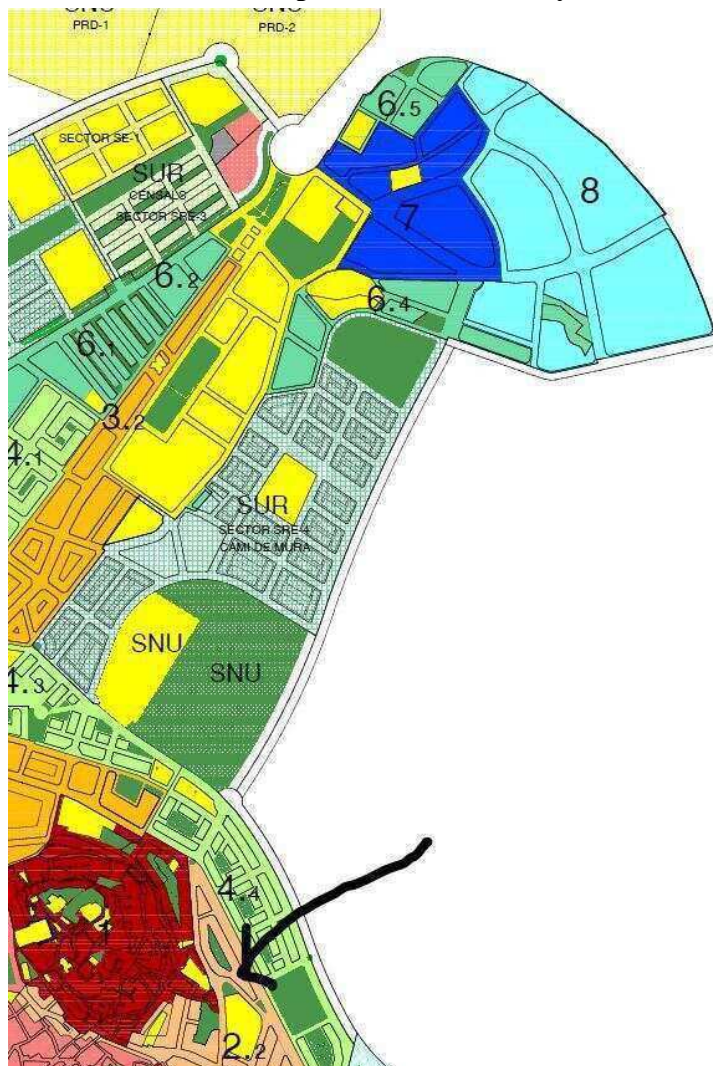

RESIDENCIAL CASC URBÀ

- ① NUCLI HISTÒRIC: NUH
 - 1-1 La Sang
 - 1-2 La Ciutat Medieval
 - 1-3 Entorn de la Vila
- ② AMPLIACIÓ DE CASC: ACA
 - 2-1 Ampliació de Casc Antic
 - 2-2 Zona carrers València-Joan Izquierdo
 - 2-3 Dalt de l'Estació
- ③ EIXAMPLE: ENS
 - 3-1 Zona Duc Liria i Pla de l'Arc
 - 3-2 Zona final: Avd. Furs i Pla de l'Arc
- ④ EDIFICACIÓ OBERTA: EDA
 - 4-1 U.E.-4, 11 i 12
 - 4-2 U.E.-8, 13 i 15
 - 4-3 U.E.-5, 6, 7, 9-1 i 9-2
 - 4-4 U.E.-14
- ⑤ VIVENDS AILLADES: AIS
- ⑥ VIVENDS ADOSSADES: ADO
 - 6-1 Casetes Noves
 - 6-2 Final Avd. Furs i carrer Censals
 - 6-3 U.E.-3, U.E.-11 i 12
 - 6-4 U.E.-16.5, 16-6, i 16-3
 - 6-5 Voltants quarter G.C.
- ⑦ INDÚSTRIA ENTRE MITGERES: INM
 - Pla de Rascanya. Oest c/ Nàquera
- ⑧ INDÚSTRIA AILLADA: INA
 - Pla de Rascanya. Est c/ Nàquera

SÒL URBANITZABLE

RESIDENCIAL EXTENSIÓ CASC URBÀ

- SRE-1 PLÀ DE CENSALS. EIXAMPLE
- SRE-2 PLÀ DE CENSALS. ADOSSATS i AILLATS
- SRE-3 PLÀ DE CENSALS. OBERTA i AILLATS
- SRE-4 CAMÍ DE MURA: ADOSSATS i AILLATS
- SRE-5 EIXIDA A PEDRALBA: ADOSSATS

EQUIPAMENTS

- SE-1 PLA DE CENSALS. FIRA

TERCIARI

- ST-1 EIXIDA A BENISSANÓ

DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARÍA APORTADA

Para la elaboración de este informe de valoración nos han aportado documentos en texto digitalizados (PDFs). A continuación se insertan las páginas de dichos documentos ensamblando los PDFs aportados en origen al resto de páginas del expediente.

Los pdfs incluidos en el informe son:

- DOC. IDENTIFICACIÓN: REGISTRAL 1/3
- DOC. IDENTIFICACIÓN: REGISTRAL 2/3
- DOC. IDENTIFICACIÓN: REGISTRAL 3/3
- DOC. IDENTIFICACIÓN: CATASTRAL 1/2
- DOC. IDENTIFICACIÓN: CATASTRAL 2/2
- DOC. URBANÍSTICA: ORDENANZAS
- OTROS DOCUMENTOS: ETIQUETA CEE
- OTROS DOCUMENTOS: CERTIFICADO ENERGETICO Y AMBIENTAL

NOTA SIMPLE INFORMATIVA
REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE LLIRIA
DUQUE DE LIRIA, 14 BAJO C.P. 46160
MANUEL UÑA LLORENS

Fecha de Emisión: DOS DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTISÉIS
Solicitante: INTERURBAN SOLUCIONES INMOBILIARIAS SL
Interés Legítimo: Investigación jurídico-económica sobre crédito, solvencia o responsabilidad

FINCA DE LLÍRIA N°: 38777
CODIGO REGISTRAL UNICO: 46041000522316

DESCRIPCION DE LA FINCA

URBANA: Vivienda piso sin anejos .- Situada en LLÍRIA en CALLE VALENCIA , número 18. Planta 2. Puerta 4.

Superficie construida: ciento dieciséis metros, cuarenta y seis decímetros cuadrados
Superficie útil: cien metros, ochenta y cuatro decímetros cuadrados

DESCRIPCION LITERAL DE LA FINCA: Lindante: por el frente, con vuelo de la calle de su situación y rellano de la escalera y hueco del ascensor; por la derecha mirando desde el exterior, la vivienda puerta número cinco, tipo B; de este mismo zaguán y escalera y patio de luces; y por la izquierda y espaldas, callejón sin nombre.

CUOTA: 2,85%

REFERENCIA CATASTRAL: NO CONSTA

ESTADO DE COORDINACION CON CATASTRO: No coordinado con catastro

TITULARIDADES

GOMEZ BRELL, MARIA DOLORES INES con N.I.F. 73.536.830-B

LA TOTALIDAD de la nuda propiedad por título de **ADJUDIC.GANANCIALES** con carácter privativo.

- Formalizada en virtud de Escritura Pública, autorizada por el notario DON ERNESTO RÍOS SEGARRA, de LLÍRIA, con N° Protocolo: 1594, el día 24 de junio de 2004
- Inscripción: 5ª Tomo: 1.274 Libro: 391 Folio: 145 Fecha: 15/09/2004

GOMEZ ROMEU, MANUEL con N.I.F. 19664998K
BRELL MANUEL IRENE, , con N.I.F. 19285496L

LA TOTALIDAD del usufructo por título de **COMPRAVENTA** con carácter ganancial.

- Formalizada en virtud de Escritura Pública, autorizada por el notario DON ERNESTO RÍOS SEGARRA, de LLÍRIA, con N° Protocolo: 1595, el día 24 de junio de 2004
- Inscripción: 6ª Tomo: 1.274 Libro: 391 Folio: 145 Fecha: 15/09/2004

CARGAS



C.S.V. : 246041104C6AA741

- **AFECCIÓN.** AFECCION TP y AJD
Impuesto de Trans-misiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, según nota de fecha 15/09/2004 Nota Número: 1A1 Margen de Insc/Anot: 6 Fecha: 15/09/2004 .
Afecta durante el plazo de 05 años, al

Documentos relativos a la finca presentados, vigente el asiento de presentación, al cierre del Libro Diario del día anterior a la fecha de expedición de la presente nota:
NO hay documentos pendientes de despacho



AVISO: Los datos consignados en la presente nota se refieren al día de hoy, antes de la apertura del diario.

Hons. 3.01 euros N° 4.1F ARANCEL.
I.V.A. 0.63 euros
TOTAL 3.64 euros

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

Responsable del Tratamiento: Registrador-a/Entidad que consta en el encabezado del documento. Para más información, puede consultar el resto de información de protección de datos.

Finalidad del tratamiento: Prestación del servicio registral solicitado incluyendo la práctica de notificaciones asociadas y en su caso facturación del mismo, así como dar cumplimiento a la legislación en materia de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo que puede incluir la elaboración de perfiles.

Base jurídica del tratamiento: El tratamiento de los datos es necesario: para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al registrador, en cumplimiento de las obligaciones legales correspondientes, así como para la ejecución del servicio solicitado

Derechos: La legislación hipotecaria y mercantil establecen un régimen especial respecto al ejercicio de determinados derechos, por lo que se atenderá a lo dispuesto en ellas. Para lo no previsto en la normativa registral se estará a lo que determine la legislación de protección de datos, como se indica en el detalle de la información adicional. En todo caso, el ejercicio de los derechos reconocidos por la legislación de protección de datos a los titulares de los mismos se ajustará a las exigencias del procedimiento registral.

Categorías de datos: Identificativos, de contacto, otros datos disponibles en la información adicional de protección de datos.

Destinatarios: Se prevé el tratamiento de datos por otros destinatarios. No se prevén transferencias internacionales.

Fuentes de las que proceden los datos: Los datos puede proceder: del propio interesado, presentante, representante legal, Gestoría/Asesoría.

Resto de información de protección de datos: Disponible en <https://www.registradores.org/politica-de-privacidad-servicios-registrales> en función del tipo de servicio registral solicitado.

CONDICIONES DE USO DE LA INFORMACIÓN



C.S.V. : 246041104C6AA741

La información puesta a su disposición es para su uso exclusivo y tiene carácter intransferible y confidencial y únicamente podrá utilizarse para la finalidad por la que se solicitó la información. Queda prohibida la transmisión o cesión de la información por el usuario a cualquier otra persona, incluso de manera gratuita. De conformidad con la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 17 de febrero de 1998 queda prohibida la incorporación de los datos que constan en la información registral a ficheros o bases informáticas para la consulta individualizada de personas físicas o jurídicas, incluso expresando la fuente de procedencia.

Este documento incorpora un sello electrónico para garantizar su origen e integridad creado por el REGISTRO PROPIEDAD DE LIRIA (LLIRIA) a día dos de abril del dos mil veintiséis.



(*) C.S.V. : 246041104C6AA741

Servicio Web de Verificación: <https://sede.registradores.org/csv>

(*) Este documento tiene el carácter de copia de un documento electrónico. El Código Seguro de Verificación permite contrastar la autenticidad de la copia mediante el acceso a los archivos electrónicos del órgano u organismo público emisor. Las copias realizadas en soporte papel de documentos públicos emitidos por medios electrónicos y firmados electrónicamente tendrán la consideración de copias auténticas siempre que incluyan la impresión de un código generado electrónicamente u otros sistemas de verificación que permitan contrastar su autenticidad mediante el acceso a los archivos electrónicos del órgano u Organismo público emisor. (Art. 27.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.).



C.S.V. : 246041104C6AA741

JL375V

NOTA SIMPLE INFORMATIVA
REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE LLIRIA
DUQUE DE LIRIA, 14 BAJO C.P. 46160
MANUEL UÑA LLORENS

Fecha de Emisión: DOS DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTISÉIS
Solicitante: INTERURBAN SOLUCIONES INMOBILIARIAS SL
Interés Legítimo: Investigación jurídico-económica sobre crédito, solvencia o responsabilidad

FINCA DE LLÍRIA N°: 38771/10
CODIGO REGISTRAL UNICO: 46041000522040

DESCRIPCION DE LA FINCA

URBANA: GARAJE .- Situada en LLÍRIA en CALLE VALENCIA , número 18. Planta SOTAN.

Superficie construida: setecientos treinta y cinco metros cuadrados
Superficie útil: seiscientos sesenta y cuatro metros, once decímetros cuadrados

DESCRIPCION LITERAL DE LA FINCA: 15.00000

CUOTA: 15%

REFERENCIA CATASTRAL: NO CONSTA

ESTADO DE COORDINACION CON CATASTRO: No coordinado con catastro

TITULARIDADES

GOMEZ BRELL, MARIA DOLORES INES con N.I.F. 73.536.830-B

UNA VEINTISÉISAVA PARTE INDIVISA de la nuda propiedad por título de COMPRAVENTA con carácter privativo.

- Formalizada en virtud de Escritura Pública, autorizada por el notario DON EMILIO VICENTE ORTS CALABUIG, de VALENCIA, el día 01 de diciembre de 1992
- Inscripción: 1ª Tomo: 1.269 Libro: 390 Folio: 163 Fecha: 19/01/1993

GOMEZ ROMEU, MANUEL con N.I.F. 19664998K
BRELL MANUEL IRENE, , con N.I.F. 19285496L

UNA VEINTISÉISAVA PARTE INDIVISA del usufructo por título de COMPRAVENTA con carácter ganancial.

- Formalizada en virtud de Escritura Pública, autorizada por el notario DON ERNESTO RÍOS SEGARRA, de LLÍRIA, con N° Protocolo: 1595, el día 24 de junio de 2004
- Inscripción: 3ª Tomo: 1.269 Libro: 390 Folio: 163 Fecha: 15/09/2004

CARGAS

- **AFECCIÓN.** AFECCION TP y AJD Afecta durante el plazo de 05 años, al Impuesto de Trans-misiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, según nota de fecha 15/09/2004 Nota Número: 1A1 Margen de Insc/Anot: 3 Fecha: 15/09/2004 .



C.S.V. : 2460411085E54856

Documentos relativos a la finca presentados, vigente el asiento de presentación, al cierre del Libro Diario del día anterior a la fecha de expedición de la presente nota:
NO hay documentos pendientes de despacho



AVISO: Los datos consignados en la presente nota se refieren al día de hoy, antes de la apertura del diario.

Hons. 3.01 euros N° 4.1F ARANCEL.
I.V.A. 0.63 euros
TOTAL 3.64 euros

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

Responsable del Tratamiento: Registrador-a/Entidad que consta en el encabezado del documento. Para más información, puede consultar el resto de información de protección de datos.

Finalidad del tratamiento: Prestación del servicio registral solicitado incluyendo la práctica de notificaciones asociadas y en su caso facturación del mismo, así como dar cumplimiento a la legislación en materia de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo que puede incluir la elaboración de perfiles.

Base jurídica del tratamiento: El tratamiento de los datos es necesario: para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al registrador, en cumplimiento de las obligaciones legales correspondientes, así como para la ejecución del servicio solicitado

Derechos: La legislación hipotecaria y mercantil establecen un régimen especial respecto al ejercicio de determinados derechos, por lo que se atenderá a lo dispuesto en ellas. Para lo no previsto en la normativa registral se estará a lo que determine la legislación de protección de datos, como se indica en el detalle de la información adicional. En todo caso, el ejercicio de los derechos reconocidos por la legislación de protección de datos a los titulares de los mismos se ajustará a las exigencias del procedimiento registral.

Categorías de datos: Identificativos, de contacto, otros datos disponibles en la información adicional de protección de datos.

Destinatarios: Se prevé el tratamiento de datos por otros destinatarios. No se prevén transferencias internacionales.

Fuentes de las que proceden los datos: Los datos puede proceder: del propio interesado, presentante, representante legal, Gestoría/Asesoría.

Resto de información de protección de datos: Disponible en <https://www.registradores.org/politica-de-privacidad-servicios-registrales> en función del tipo de servicio registral solicitado.

CONDICIONES DE USO DE LA INFORMACIÓN

La información puesta a su disposición es para su uso exclusivo y tiene carácter intransferible y confidencial y únicamente podrá utilizarse para la finalidad por la que



C.S.V. : 2460411085E54856

se solicitó la información. Queda prohibida la transmisión o cesión de la información por el usuario a cualquier otra persona, incluso de manera gratuita. De conformidad con la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 17 de febrero de 1998 queda prohibida la incorporación de los datos que constan en la información registral a ficheros o bases informáticas para la consulta individualizada de personas físicas o jurídicas, incluso expresando la fuente de procedencia.

Este documento incorpora un sello electrónico para garantizar su origen e integridad creado por el REGISTRO PROPIEDAD DE LIRIA (LLIRIA) a día dos de abril del dos mil veintiséis.



(*) C.S.V. : 2460411085E54856

Servicio Web de Verificación: <https://sede.registradores.org/csv>

(*) Este documento tiene el carácter de copia de un documento electrónico. El Código Seguro de Verificación permite contrastar la autenticidad de la copia mediante el acceso a los archivos electrónicos del órgano u organismo público emisor. Las copias realizadas en soporte papel de documentos públicos emitidos por medios electrónicos y firmados electrónicamente tendrán la consideración de copias auténticas siempre que incluyan la impresión de un código generado electrónicamente u otros sistemas de verificación que permitan contrastar su autenticidad mediante el acceso a los archivos electrónicos del órgano u Organismo público emisor. (Art. 27.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.).



C.S.V. : 2460411085E54856

60018
2379

ESCRITURA DE COMPRAVENTA OTORGADA POR DOÑA MARIA
DOLORES INES GOMEZ BRELL, DON MANUEL GOMEZ ROMEU y DOÑA
IRENE BRELL MANUEL

NUMERO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO-----

En Llíria, mi residencia, a veinticuatro de junio de
dos mil cuatro. -----

Ante mí, ERNESTO RIOS SEGARRA, Notario del Ilustre
Colegio de Valencia, -----

-----COMPARECEN:-----

De una parte como vendedor, Los consortes casados en
régimen de separación de bienes DON JOSE IGUAL SILVESTRE
y DOÑA MARIA DOLORES INES GOMEZ BRELL, mayores de edad,
vecinos de LLIRIA, con domicilio en Calle de Valencia;
con D.N.I./N.I.F. 73754255V y 73536830B., -----

Y de otra como compradores, Los consortes casados en
régimen de gananciales, DON MANUEL GOMEZ ROMEU y DOÑA
IRENE BRELL MANUEL, nacidos el 31 de diciembre de 1927
y el 30 de noviembre de 1928 respectivamente, vecinos de
Llíria, con domicilio en Calle valencia nº 4-2-4; con
D.N.I./N.I.F. 19664998K y 19285496L. -----

INTERVIENEN en su propio nombre y derecho. -----

Les identifico por sus documentos nacionales de
identidad, fotografías y firmas concordantes, resultando

sus circunstancias personales de sus manifestaciones. -

Tienen, a mi juicio, capacidad legal necesaria para este otorgamiento y, al efecto, -----

-----EXPONEN: -----

I).- Que DOÑA MARIA DOLORES INES GOMEZ BRELL, es dueña con carácter privativo de la siguiente finca urbana: -----

1).- UNA VEINTISEISAVA PARTE INDIVISA DE LA FINCA FINCA NUMERO UNO.= LOCAL SITUADO EN LA PLANTA DE SOTANO, diáfano, del edificio que luego se dirá, destinado a aparcamiento de vehículos, con acceso tanto para entrada como salida, por rampa cuya puerta recae al callejon sin nombre en su parte recayente al linde Este. Su superficie util es de seiscientos sesenta y cuatro metros y once decímetros cuadrados, siendo su superficie construida de setecientos treinta y cinco metros cuadrados. Esta situado en esta Ciudad de LLIRIA, calle de VALENCIA, numero DIECIOCHO, lindante por los cuatro aires con el subsuelo de los generales del edificio. -----

A los efectos de uso y aprovechamiento y a título personal se le asigna a la participación indivisa en el sótano-garaje de la plaza de aparcamiento numero VEINTIDÓS. -----

CUOTA DE PARTICIPACION: 15,00 por ciento.

INSCRIPCION: Registro de la Propiedad de Llíria Tomo
1.189, libro 375 de Llíria, folio 220, finca
numero 38.771. -----

VALOR: SEIS MIL EUROS (6.000€) -----

REFERENCIA CATASTRAL.-----

No se aporta recibo de contribución, por lo que se
incurre en incumplimiento de la obligación establecida
en el artículo 50º de la Ley 13/1996 de 30 de diciembre,
de lo que advierto.. -----

2.- FINCA NUMERO SIETE.= VIVIENDA PUERTA
NUMERO CUATRO, tipo A., situada a la IZQUIERDA de
la fachada, mirando esta desde el exterior,
en la SEGUNDA PLANTA ALTA, del edificio que
luego se dirá, con su correspondiente distribución
interior y servicios. Se accede por el zaguán y la
escalera numero uno. -----

Ocupa una superficie útil de cien metros y ochenta
y cuatro decímetros cuadrados, siendo su superficie
construida de ciento dieciséis metros y cuarenta y seis
decímetros cuadrados. Esta situada en esta Ciudad de

LLIRIA, calle de VALENCIA, numero DIECIOCHO,
lindante: por el frente, con el vuelo de la calle de
situación, rellano de la escalera y hueco del ascensor;
por la derecha, mirando desde el exterior, la vivienda
puerta numero cinco, tipo B. de este mismo zaguán y
escalera y patio de luces; y, por la izquierda y
espaldas, callejón sin nombre. -----

CUOTA DE PARTICIPACION: 2,85 por ciento.
INSCRIPCION: Tomo 1.236, libro 378 de Llíria, folio 7,
finca numero 38.777. -----

VALOR: SETENTA MIL SEISCIENTOS EUROS (70.600€) ---

REFERENCIA CATASTRAL.-6693902YJ0869D0018GB -----

Datos que me acreditan mediante último recibo de
IBI, testimonio que obtengo por fotocopia del mismo queda
unido a esta matriz para insertar en sus copias,
aseverando yo Notario, su coincidencia con el original.

Forman parte de un EDIFICIO compuesto de sotano
destinado a aparcamiento de vehículos, con acceso por la
rampa con puerta recayente al callejon sin nombre; de
planta baja, destinada a locales comerciales, con acceso
directo por varias puertas desde la calle de Valencia,
y de cinco plantas altas y la última de ático. Está
situado en la calle de valencia de Llíria, número
dieciocho. -----

IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES.- Advierto a los otorgantes sobre las posibles deudas pendientes de pago respecto del Impuesto sobre Bienes Inmuebles asociadas a la finca que se transmite , dispensándome expresamente la parte compradora de la obtención de tal información del Ayuntamiento correspondiente; asimismo de la afección del bien al pago de la cuota tributaria.

TITULO DE ADQUISICIÓN.- Le pertenece por liquidación de la sociedad conyugal a según consta en escritura autorizada por mí en el día de hoy con el número anterior de protocolo. -----

CARGAS Y ARRENDAMIENTOS.- Manifiesta la parte vendedora que la descrita finca se halla libre de cargas o gravámenes y sin arrendar y que . -----

GASTOS DE COMUNIDAD DE PROPIETARIOS.- En relación con los gastos generales de la comunidad de propietarios y los derivados de obras de conservación del edificio, la parte transmitente: -----

1.- Declara que al día de hoy se halla al corriente

CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA DE DATOS CATASTRALES DE BIEN INMUEBLE

Referencia catastral: 6693902YJ0869D0012OF

DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE

Localización:
CR VALENCIA 22[A] Es:2 Pl:-1 Pt:01
46160 LLIRIA [VALENCIA]


Clase: URBANO
Uso principal: AlmEst.UsoRESID
Superficie construida: 753 m2
Año construcción: 1992

CONSTRUCCIÓN

Destino	Escalera/Planta/Puerta	Superficie m²
APARCAMIENTO	2/-1/01	753

PARCELA

Superficie gráfica: 768 m2
Participación del inmueble: 15,000000 %
Tipo: Parcela con varios inmuebles [division horizontal]

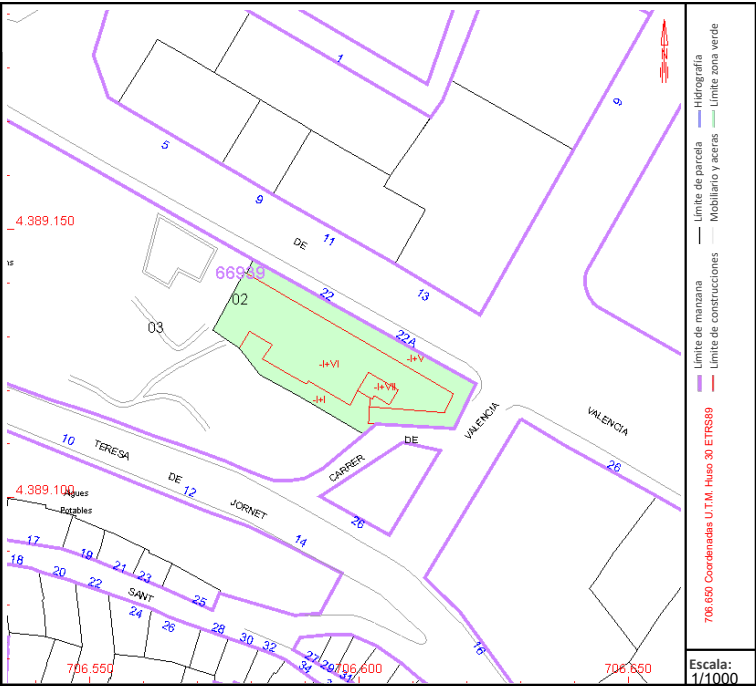

Este documento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a través del "Acceso a datos catastrales no protegidos de la SEC"

CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA DE DATOS CATASTRALES DE BIEN INMUEBLE

Referencia catastral: 6693902YJ0869D0018GB

DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE

Localización:
CR VALENCIA 22[A] Es:2 Pt:02 Pt:04
46160 LLIRIA [VALENCIA]


Clase: URBANO
Uso principal: Residencial
Superficie construida: 125 m2
Año construcción: 1992

CONSTRUCCIÓN

Destino	Escalera/Planta/Puerta	Superficie m²
VIVIENDA	2/02/04	116
Elementos comunes		9

PARCELA

Superficie gráfica: 768 m2
Participación del inmueble: 2,850000 %
Tipo: Parcela con varios inmuebles [division horizontal]

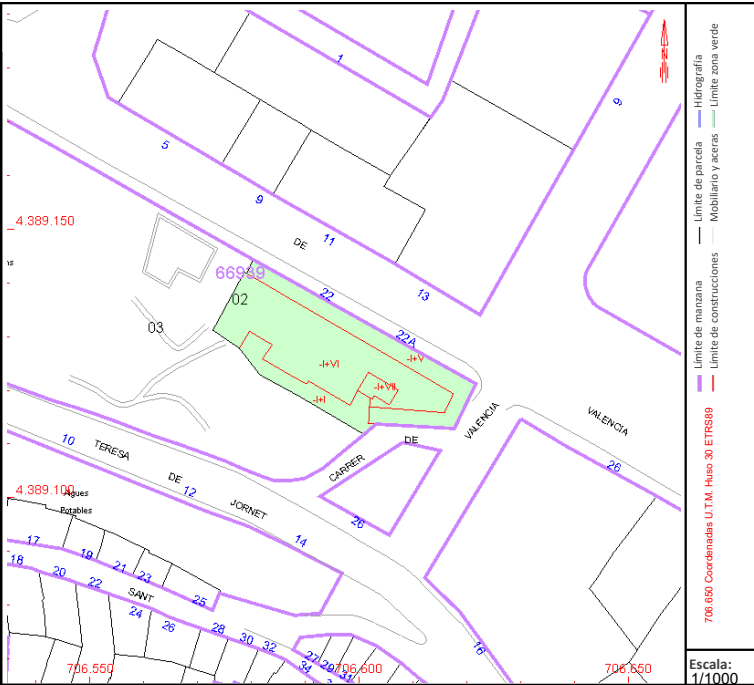

Este documento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a través del "Acceso a datos catastrales no protegidos de la SEC"

Sección 2ª. Ampliación de casco

Plano: Zonas de Ordenación Urbanística.

Artículo 7.2.1. Ámbito

La zona de ampliación de casco está constituida por las áreas expresamente grafiadas con esta identificación en los planos de Calificación del suelo del Plan. Se delimita tres zonas:

- Zona 2.1: Ampliació Casc Antic.
- Zona 2.2: Zona calles Valencia - Juan Izquierdo.
- Zona 2.3: Dalt de l'Estació.

Artículo 7.2.2. Configuración de la zona

La zona de ampliación de casco se configura por la integración del sistema de ordenación por alineación de calle, la tipología edificatoria de manzana compacta y el uso global residencial.

Artículo 7.2.3. Usos pormenorizados

a. Uso dominante

- *Residencial*: tanto Ru. Residencial unitario como Rm. Residencial múltiple.

Se permite la vivienda en planta baja.

La planta sótano, caso de existir, no admitirá más uso que el destinado a aparcamiento de vehículos o instalaciones técnicas, del edificio.

b. Usos compatibles

- *Terciario*: Tof. Oficinas. ,Tco 1 y Tco 2. (Excepto 67)
- *Hotelero*: Tho. Dotacional. (D).

c. Usos incompatibles

- *Terciario*: Tof. Oficinas. Oficinas que superen los 300 m2 en conjunto.
- *Industrial*: Ind1. Industrial 1, (excepto: 418, 419, 453, 455, 491), Ind 2. Industrial 2, Ind 3. Industrial 3.

En cualquier caso, deberá garantizarse la ausencia de ruidos, olores, humos o vibraciones que hagan incompatible este uso con el uso residencial predominante.

Artículo 7.2.4. Parámetros urbanísticos

a. Relativos a la manzana y el vial

- *Alineaciones de viales*: son las que vienen definidas en los planos de alineaciones.
- *Retranqueos de la edificación a la alineación de fachada*: en esta zona solo se admitirá el retranqueo en planta de piso siempre y cuando se cumplan los condicionantes que se establecen con carácter general para este tipo de retranqueos.
- *Rasantes*: son las que vienen definidas en los planos de rasantes.

b. Relativos a la parcela

- *Parcela mínima edificable*: la parcela mínima será la catastral.

A efectos de segregación queda definida por las siguientes condiciones de dimensiones y forma: la parcela edificable deberá tener una superficie mínima de 50 m2 en la que pueda inscribirse un rectángulo de 3.5 x 7 m, uno de cuyos lados coincida con la alineación de fachada. La longitud mínima de fachada que se establece para la parcela mínima edificable es de 3.5 m. Esta parcela habrá de cumplir las condiciones mínimas de habitabilidad.

Quedan excluidas del cumplimiento de estas condiciones aquellas parcelas que aun incumpléndolas, lindan con parcelas vinculadas a edificaciones existentes con anterioridad a la aprobación del Plan, que no se encuentren en situación de fuera de ordenación, salvo que éste disponga otra cosa.

c. Relativos al volumen y forma

- *Número máximo de plantas*: es el que viene grafiado para cada frente de manzana en los planos de ordenación de alturas.
- *Altura máxima reguladora*: 9.5 m (para tres plantas).
- *Áticos*: Están permitidos en la zona 2.1 solo en los casos indicados en los planos y en edificios de cuatro o más plantas. Se permiten en las zonas 2.2 y 2.3 bajo plano de cubierta.
- *Semisótanos*: están permitidos.
- *Sótanos*: están permitidos.
- *Cuerpos volados*: están permitidos con limitaciones en cuanto a morfología y dimensiones excepto en las edificaciones a ambos lados de la Iglesia de la Asunción donde están prohibidos los cuerpos salientes cerrados.

Artículo 7.2.5. Otras condiciones

- *Dotación de aparcamientos*: En todos los solares con 8 o más metros de fachada, en los cuales se prevea la construcción de 3 o más viviendas, deberán tener una reserva de aparcamiento de una plaza por vivienda.

Cuando las dimensiones de la parcela imposibiliten el cumplimiento de esta dotación, la reserva de aparcamiento podrá materializarse en diferente solar con la condición de que se vinculen registralmente.

En las parcelas en que, debido a la existencia de restos arqueológicos que deban ser conservados y protegidos, se imposibilite o dificulte gravemente su utilización como zona de aparcamiento, lo que deberán justificar el interesado y tener informe favorable de los servicios técnicos municipales, se deberán cumplir las condiciones establecidas en el párrafo anterior, a fin de mantener el estándar de plazas de aparcamiento previsto en estas Normas.

- *Zonas verdes y espacios libres*: la superficie de las zonas verdes y su delimitación se han grafiado en los planos.
- *Equipamientos*: salvo que el Plan disponga otra cosa, o que la normativa sectorial aplicable imponga diferentes exigencias, los parámetros urbanísticos aplicables serán los correspondientes a esta zona.
- *Aprovechamientos bajo cubierta*: Se permitirán los trasteros, pero siempre bajo cubierta inclinada, empezando desde la primera crujía de la fachada, y con una altura de cumbrera máxima de 3 metros medidos desde la cara inferior del último forjado. Serán de aplicación en este tema las determinaciones de la HD-91.
- *Elementos salientes*: se entienden como elementos salientes los definidos en el artículo 6.5.I.17 de las Ordenanzas Generales de las Normas Urbanísticas del P.G.O.U. Sus características, situación y dimensiones quedan reguladas en las ordenanzas específicas para cada zona.

Los elementos salientes de carácter no permanente tales como toldos, persianas, rótulos o anuncios regulados en las Ordenanzas Generales del Plan General quedan prohibidos en todo el ámbito de la zona 2, Ampliació Casc. Los autorizados por no sobresalir del plano de fachada respetarán la estética del entorno histórico donde se incluyan.

- *Carpintería*: El aluminio anodizado se prohíbe en colores que imitan al oro. Estará permitido el uso de aluminio anodizado en color blanco en la zona 2, Ampliació de Casc.
- *Materiales*: no se permiten los revestimientos cerámicos, salvo en la parte inmediatamente inferior de aleros y balcones y siempre a la manera tradicional. Las jambas de los huecos tendrán el mismo tratamiento que la fachada y se regirán por las mismas normas, y sin perjuicio del ancho del hueco.

Quedan expresamente prohibidos los que fuercen el sentido constructivo o falseen su función, así como los que se empleen en sustitución de otros.

Quedan prohibidos los revestimientos de mármol, piedra natural y artificial y los aplacados imitación a sillería. Se prohíben igualmente los acabados de ladrillo visto.

Quedará siempre a la aprobación de los Servicios Técnicos del Ayuntamiento la utilización de cualquier color, material y sistema constructivo en fachada.

Artículo 7.2.6. Ordenanza específica de la zona 2.1 Ampliació Casc Antic

Àmbito.

Se incluyen en esta Área de Ordenanzas aquellos espacios, edificaciones y terrenos que no estando dentro de La Vila, se hace preciso disponer de una normativa específica sobre ellos con el fin bien de proteger las otras áreas de vistas, bien de ejecutar operaciones de reforma necesarias para la revitalización del barrio. Los espacios, edificaciones y terrenos incluidos dentro del área quedan delimitados en el Plano de ordenación de alineaciones, alturas de la edificación y rasantes.

Licencias de obras.

En la solicitud de licencia de obras será obligatorio acompañar en el proyecto un plano oficial del PGOU sellado por el Ayuntamiento y con las alineaciones de las calles y el ancho de calle acotado.

Usos permitidos.

En esta zona se permiten las viviendas en planta baja en los edificios siempre que se cumplan las normas HD-91 de la Comunitat Valenciana. En los sótanos y semisótanos el uso principal es el de garaje y las instalaciones técnicas del edificio. También se permite el uso de almacén vinculado a la actividad de la planta baja. El uso de garaje es prioritario y no se admite el cambio de uso. Sólo el exceso de superficie sobre la reserva de aparcamiento obligatoria puede destinarse a los otros usos permitidos.

Parcela mínima y profundidad edificable.

Se considera como parcela apta para la edificación, por su dimensión, a toda aquella de superficie igual o superior a 60 m², en la cual se pueda inscribir un rectángulo de 4 x 8 m, uno de cuyos lados se apoye en la fachada. La profundidad máxima de las edificaciones en todas las plantas incluida la planta baja será de 20 metros a contar desde la alineación oficial de la calle.

Número de alturas edificables.

Se establecen como alturas edificables las marcadas en el Plano de ordenación de alineaciones, alturas de la edificación y rasantes a escala 1/1000.

Alturas libres.

Se establecen como alturas libres mínimas entre forjados las establecidas por las Normas Urbanísticas del P.G.O.U.

Alturas de cornisa.

Se establecen como alturas de cornisa las marcadas por estas Normas Urbanísticas del P.G.O.U. para cada número máximo de plantas.

Elementos salientes.

No se permite la instalación de aparatos y máquinas de aire acondicionado en fachada a calle. Los elementos salientes se regulan por las Normas Urbanísticas del P.G.O.U. (art. 6.5.I.17), a excepción del vuelo máximo de estos elementos, que será el previsto en el artículo 6.5.I.17 de estas Ordenanzas. Los elementos salientes de carácter no permanente tales como toldos, persianas, rótulos o anuncios regulados en las Ordenanzas Generales del Plan General quedan prohibidos en todo el ámbito de la zona 2, Ampliació Casc. Los autorizados por no sobresalir del plano de fachada respetarán la estética del entorno histórico donde se incluyan.

Cuerpos Volados.

En todo el ámbito de la zona 2.1 sólo se autorizan cuerpos salientes abiertos, prohibiéndose los cuerpos salientes cerrados o semicerrados. Los cuerpos salientes abiertos deben ser de tipo balcón, con barandilla calada de cerrajería o forja, de composición vertical y vuelo máximo de 40 cm. Se permiten en calles de ancho mayor de 4.00 metros y situados a más de 3.00 m. del suelo.

Áticos

No se permite la construcción de áticos en los edificios menores de cuatro plantas. Los áticos son obligatorios en los edificios de cuatro o más plantas, salvo las excepciones señaladas en los planos de ordenación de alineaciones, rasantes y alturas de la edificación.

Mod. 1H

En las edificaciones con nivel de protección 3 ubicadas en la calle Sant Francesc, números 17, 19, 23, 29, 31, 37, 53, 55, 66, 68, 70, 72 y 74, se podrá sobreelevar el inmueble en una planta, con las condiciones establecidas en las fichas del Catálogo del Patrimonio Arquitectónico de Llíria correspondientes, con las siguientes determinaciones:

- a. *En los edificios existentes que presenten en su fachada alero y cubierta inclinada, la sobreelevación se ejecutará retranqueándose 1,50 m desde la alineación oficial. Dicho retranqueo se realizará manteniéndose el criterio establecido de ejecución de alero y cubierta inclinada en toda su profundidad (1,50 m).*
- b. *En los edificios existentes que presenten en su fachada un antepecho por delante de su cubierta, la sobreelevación se ejecutará retranqueándose 1,50 m desde la alineación oficial. Dicho retranqueo se realizará manteniéndose el criterio establecido de ejecución del antepecho original, pudiendo realizarse la cubierta en toda su profundidad (1,50 m) como cubierta transitable (balcón).*

Aparcamientos.

Todos los solares con 8 o más metros de fachada, en los cuales se prevea la construcción de 3 o más viviendas, deberán tener una reserva de aparcamiento de una plaza por vivienda.

La reserva de aparcamiento podrá materializarse en diferente solar con la condición de vincular ambas propiedades registralmente.

Cubiertas.

La cubierta será obligatoriamente inclinada, a dos aguas, o con una composición sencilla caso de parcelas irregulares, evitando cambios de pendiente o fraccionamientos que no sean imprescindibles, y vertiendo aguas a fachada.

Como mínimo desde la línea de fachada existirán 1'5 metros de cubierta inclinada medidos en proyección horizontal.

El material de cubierta será obligatoriamente teja árabe cerámica, en color arcilla siena. Caso de haberse producido un derribo en la misma parcela será obligatorio acopiar la teja para utilizarla en la nueva obra.

Se podrán utilizar tejas vidriadas de manera excepcional en cumbreras, limatesas y elementos similares, y en los colores típicos de la cerámica valenciana, azul, verde y sangre.

La inclinación de cubierta estará entre un 25% y un 50%.

Es obligatoria la existencia de aleros, de dimensión entre 15 y 35 cm. Las aguas se recogerán mediante canalones vistos de acero lacado, zinc o cobre.

Caso de ejecutarse antepecho de obra como remate de fachada, no se ejecutará alero y la recogida de aguas deberá ser por la parte interior del antepecho. El antepecho tendrá una altura máxima de 75 cm desde la cara superior del forjado.

Sobre la cubierta podrán autorizarse exclusivamente:

- a. Cajas de escalera: se ajustarán a las siguientes condiciones:

1. El recinto de la escalera tendrá una superficie construida máxima de 12 m².

Todo el volumen quedará integrado dentro de planos inclinados a 30º y la altura máxima que alcanzará en su punto más alto será de 3.50 m medidos desde la altura reguladora.

El acabado de los paramentos de la caja de escalera será igual al de la fachada del edificio. La cubierta de la escalera será inclinada, de teja, con una pendiente del 30% y estará integrada en el faldón del tejado del edificio que será inclinado y que medirá 3 m mínimo obligatorio desde la línea de fachada definido anteriormente.

- b. Elementos técnicos de instalaciones, tales como chimeneas de ventilación y evacuación de humos, antenas de radio y televisión, aparatos de aire acondicionado, paneles solares, siempre que se ajusten a las siguientes condiciones:

1. No se podrán situar en primera crujía y deberán estar como mínimo a 3 metros de cualquier plano de fachada.
2. Se procurará que no sean visibles desde la vía pública, o al menos cuando esto no sea posible deberá minorarse su efecto, para lo cual su altura deberá ser la mínima que garantice su funcionamiento.

- c. Linternas y lucernarios situados sobre el plano de cubierta, debiendo estar integradas en el tratamiento conjunto de la cubierta y del entorno. No podrán superar 1'2 m² de superficie, 50 cm de altura ni ocupar más del 10% del área total de dicha cubierta.

En la cubierta no se permiten las mansardas.

Los faldones de la cubierta tendrán una longitud máxima de ocho metros.

Condiciones estéticas

- a. Los nuevos edificios deberán adaptarse en lo básico al ambiente del entorno, debiendo elegir la nueva fachada entre la relación de edificios tipo o modelo para nuevas construcciones.
- b. *Composición de fachada*: Se aplicará lo descrito, para este tema, en la zona 1 Núcleo Histórico.
- c. *Materiales*. Se aplicará lo descrito, para este tema, en la zona 1 Núcleo Histórico.
- d. *Carpinterías*. Se prohíbe el uso de carpinterías de aluminio anodizado natural y los cajones de persiana exteriores. Estará permitido el uso de aluminio anodizado en color blanco.

Artículo 7.2.7. Ordenanza específica zona 2.2. C/ Valencia – C/ J. Izquierdo y zona 2.3 Dalt de l'Estació

1. Esta Ordenanza tiene carácter general y uniforme para todas las parcelas que conforman las manzanas de la zona de edificaciones existentes en los accesos de las calles Valencia, Trencall y Juan Izquierdo y de la zona 2.3
2. Profundidad edificable: La profundidad máxima de las edificaciones en todas las plantas incluida la planta baja será de 20 metros a contar desde la alineación oficial de la calle.
3. Alturas: según definición en cada calle de la manzana que se ha grafiado en los planos de ordenación a escala 1/1000.
4. Cuerpos salientes: se autorizan con las condiciones del artículo 6.5.I.16 de estas Normas pero con una proporción del 30% en cada paramento de la fachada. El diseño de los cuerpos cerrados y semicerrados tendrá una proporción acristalada del 70% en cada uno de sus lados.
5. Sobre la altura máxima de la edificación definida en el artículo 6.5.I.7 de estas Normas y que coincida con la última planta que no sea ático, la altura máxima del arranque de la cubierta podrá ser de hasta un metro máximo, y desde este punto la altura máxima de la cumbrera no excederá de 7 metros desde la altura de cornisa

Las cubiertas serán inclinadas, con las excepciones señaladas en los planos de ordenación del Plan que admitan la cubierta plana, y acabadas con tejas debiendo cuidarse su aspecto y figurando su disposición con todo detalle en el proyecto correspondiente y cuidando el tipo de chimeneas y shunts que deberán conservar el volumen y la silueta tradicional, en el caso de instalación de paneles captadores de energía solar deberán integrarse en la composición arquitectónica de la cubierta de teja.

Las vertientes de la cubierta no podrán sobrepasar los planos teóricos a 45º de elevación que conteniendo una línea situada un metro por encima de las aristas de altura de cornisa del edificio en fachadas y patios y hasta el límite que se considere técnicamente aceptable en cada caso para evitar distorsiones estéticas.

6. Los áticos deberán integrarse siempre bajo el plano inclinado de la cubierta de teja, permitiéndose en ésta la apertura de los huecos necesarios con el tratamiento adecuado de acuerdo a la composición de la fachada.

7. Cuando existan diferencias de cotas de nivel del terreno o de alturas de la edificación entre las calles a las que es recayente un solar, en la fachada recayente a la calle de menor cota de nivel del terreno o de menor altura de la edificación, y siempre bajo la cubierta de teja, se pueden generar áticos sucesivos que se ajustarán en su volumen siguiendo la línea de la cubierta. Estos áticos son procedentes de la edificación permitida en la calle de mayor cota de nivel del terreno o de mayor altura de la edificación y consecuencia de no existir límite de profundidad edificable o patio de manzana.

8. Los elementos técnicos de las instalaciones deberán integrarse bajo las cubiertas sin sobresalir de éstas. Queda prohibida la ubicación de trasteros y elementos ajenos vistos sobre la cubierta (casetas de escalera y ascensor, depósitos de agua y similares).

9. La reserva de aparcamientos será de una plaza por vivienda en los solares de 8 metros o más y en los cuales se prevea la construcción de 3 o más viviendas.

La reserva de aparcamiento podrá materializarse en diferente solar con la condición de vincular ambas propiedades registralmente.

10. En la Unidad de Ejecución de los terrenos de Renfe, los tres bloques lineales grafiados con dos plantas de altura de cornisa tendrán un aprovechamiento bajo cubierta con las limitaciones establecidas en este artículo para esta zona.

11. En las zonas 2.2 y 2.3 se permite el uso de la vivienda en planta baja.

12. En la parcela municipal y en las particulares situadas en la ladera del Tossal de San Miguel, la calle Garcilaso y la calle Benissanó, el uso residencial tendrá que destinarse a vivienda de protección pública, en particular de protección oficial, y se aplicará como máximo al cincuenta por ciento de la superficie

Mod. 3H

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO TERMINADO ETIQUETA



DATOS DEL EDIFICIO

Normativa vigente construcción / rehabilitación

Año: 1992

NBE-CT-79

Referencia/s catastral/es

6693902YJ0869D0018GB

Tipo de edificio

VIVIENDA INDIVIDUAL

Dirección

Carrer Valencia nº 20, 2º, Pta. 4

Municipio

Llíria

C.P.

46160

C. Autónoma

Comunitat Valenciana

ESCALA DE LA CALIFICACIÓN ENERGÉTICA

Consumo de energía
kW h / m² año

Emisiones
Kg CO₂ / m² año

A más eficiente

B

C

D

E

F

G menos eficiente

99

19

REGISTRO

E2026VK059936

15/06/2036

Válido hasta dd/mm/aaaa



CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DEL EDIFICIO TERMINADO

IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA:

Nombre de Edificio	Llíria - Valencia 22 A 2 4		
Dirección	Carrer Valencia nº 20, 2º, Pta. 4		
Municipio	Llíria	Código Postal	46160
Provincia	Valencia	Comunidad Autónoma	Comunitat Valenciana
Zona Climática	B3	Año construcción	1992
Normativa vigente (construcción / rehabilitación)	NBE-CT-79		
Referencias Catastrales	6693902YJ0869D0018GB		

Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:

☐ Edificio de nueva construcción	☒ Edificio existente
☒ Vivienda ☐ Unifamiliar ☒ Bloque ☐ Bloque Completo ☒ Vivienda individual	☐ Terciario ☐ Edificio completo ☐ Local

DATOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR:

Nombre y Apellidos	Rafael Muñoz Gorrea	NIF/NIE	85091186H
Razón Social	-	NIF	-
Domicilio	Carrer Plà de l'Arc nº 2 Pta. 15ª		
Municipio	Llíria	Código Postal	46160
Provincia	Valencia	Comunidad Autónoma)	Comunidad Valenciana
e-mail	rafatinsa@hotmail.com	Teléfono	676423721
Titulación habilitante según normativa vigente	Arquitecto Técnico e Ingeniero en Edificación		
Procedimiento reconocido de calificación energética utilizado y versión:	CEXv2.3		

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA OBTENIDA:

CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA NO RENOVABLE [kWh/m² año]	EMISIONES DE DIÓXIDO DE CARBONO [kgCO2/m² año]

El técnico certificador, D./Dña. Rafael Muñoz Gorrea, con DNI 85091186H, registra el presente certificado de eficiencia energética y declara que ha realizado la calificación energética de acuerdo con el procedimiento establecido en la normativa vigente y que son ciertos los datos que figuran en el mismo.

Fecha Emisión: 15/06/2026

**RAFAEL MUÑOZ
GORREA -
NIF:85091186H**

Digitally signed by RAFAEL MUÑOZ GORREA - NIF:85091186H
DN: cn=ES, ou=CIUDADANOS, cn=RAFAEL MUÑOZ GORREA - NIF:85091186H, g=RAFAEL, sn=MUÑOZ GORREA, SERIALNUMBER=85091186H
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026.06.15 17:00:45+02'00'
Foxit PDF Reader Version: 2023.2.0

Anexo I. Descripción de las características energéticas del edificio.

Anexo II. Calificación energética del edificio.

Anexo III. Recomendaciones para la mejora de la eficiencia energética.

Anexo IV. Pruebas, comprobaciones e inspecciones realizadas por el técnico certificador.

ANEXO I DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ENERGÉTICAS DEL EDIFICIO

En este apartado se describen las características energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para obtener la calificación energética del edificio.

1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACIÓN

Superficie habitable [m ²]	120,00
--	--------

Imagen del edificio	Plano de situación
	

2. ENVOLVENTE TÉRMICA

Cerramientos opacos

Nombre	Tipo	Superficie [m ²]	Transmitancia [W/m ² ·K]	Modo de obtención
Fachada Norte	Fachada	15,60	0,23	Estimado
Patio Sur	Fachada	15,60	0,23	Estimado
Patio Oeste	Fachada	9,60	0,23	Estimado

Huecos y lucernarios

Nombre	Tipo	Superficie [m ²]	Transmitancia [W/m ² ·K]	Factor solar	Modo de obtención. Transmitancia	Modo de obtención. Factor solar
Ventana 1	Hueco	2,10	5,70	0,69	Estimado	Estimado
Ventana 2	Hueco	2,80	5,70	0,69	Estimado	Estimado
Ventana 4	Hueco	0,79	5,70	0,38	Estimado	Estimado
Ventana 5	Hueco	1,05	5,70	0,56	Estimado	Estimado
Ventana 6	Hueco	0,42	5,70	0,42	Estimado	Estimado
Puerta 1	Hueco	2,10	5,70	0,69	Estimado	Estimado

3. INSTALACIONES TÉRMICAS

Generadores de calefacción

Nombre	Tipo	Potencia nominal [kW]	Rendimiento Estacional [%]	Tipo de Energía	Modo de obtención
TOTALES	Calefacción				

Generadores de refrigeración

Nombre	Tipo	Potencia nominal [kW]	Rendimiento Estacional [%]	Tipo de Energía	Modo de obtención
TOTALES	Refrigeración				

Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria

Demanda diaria de ACS a 60°C (litros/día)	109,40
---	--------

Nombre	Tipo	Potencia nominal [kW]	Rendimiento Estacional [%]	Tipo de Energía	Modo de obtención
Equipo ACS	Efecto Joule		75,00	ElectricidadPeninsular	Estimado
TOTALES	ACS				

Sistemas secundarios de calefacción y/o refrigeración (solo edificios terciarios)Torres de refrigeración (solo edificios terciarios)

Nombre	Tipo	Servicio Asociado	Consumo de energía [kWh/año]
--------	------	-------------------	------------------------------

Ventilación y bombeo (solo edificios terciarios)

4. INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN (solo edificios terciarios)

Espacio	Potencia instalada [W]	VEEI [W/m²·100lux]	Iluminación media [lux]	Modo de obtención
	TOTALES	0,00		

5. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y OCUPACIÓN (solo edificios terciarios)

Espacio	Superficie [m²]	Perfil de uso
Edificio Objeto	120,00	residencial-24h-baja
TOTAL	120,00	

6. ENERGÍAS RENOVABLES

Térmica

	Consumo de Energía Final, cubierto en función del servicio asociado [%]			Demanda de ACS cubierta [%]
Nombre	Calefacción	Refrigeración	ACS	
TOTAL	-	-	-	-

Eléctrica

Nombre	Energía eléctrica generada y autoconsumida [kWh/año]
TOTAL	

ANEXO II CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO

Zona climática	B3	Uso	Residencial
----------------	----	-----	-------------

1. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN EMISIONES

INDICADOR GLOBAL		INDICADORES PARCIALES			
	CALEFACCIÓN		ACS		
	<i>Emisiones calefacción</i> <i>[kgCO2/m² año]</i>	E	<i>Emisiones ACS</i> <i>[kgCO2/m² año]</i>	G	
	10,11		7,59		
	REFRIGERACIÓN		ILUMINACIÓN		
	<i>Emisiones globales [kgCO2/m² año]</i>	<i>Emisiones refrigeración</i> <i>[kgCO2/m² año]</i>	A	<i>Emisiones iluminación</i> <i>[kgCO2/m² año]</i>	-
	1,18	-			

La calificación global del edificio se expresa en términos de dióxido de carbono liberado a la atmósfera como consecuencia del consumo energético del mismo.

	kgCO ₂ /m ² año	kgCO ₂ /año
Emisiones CO ₂ por consumo eléctrico	8,76	1.051,61
Emisiones CO ₂ por otros combustibles	10,11	1.213,64

2. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA NO RENOVABLE

Por energía primaria no renovable se entiende la energía consumida por el edificio procedente de fuentes no renovables que no ha sufrido ningún proceso de conversión o transformación.

INDICADOR GLOBAL		INDICADORES PARCIALES			
	<i>Consumo global de energía primaria no renovable [kWh/m² año]</i>	CALEFACCIÓN		ACS	
		<i>Energía primaria calefacción [kWh/m² año]</i>	E	<i>Energía primaria ACS [kWh/m² año]</i>	G
		47,76		44,78	
		REFRIGERACIÓN		ILUMINACIÓN	
		<i>Energía primaria refrigeración [kWh/m² año]</i>	B	<i>Energía primaria iluminación [kWh/m² año]</i>	-
6.96	-				

3. CALIFICACIÓN PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGÉTICA DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN

La demanda energética de calefacción y refrigeración es la energía necesaria para mantener las condiciones internas de confort del edificio.


DEMANDA DE CALEFACCIÓN	DEMANDA DE REFRIGERACIÓN
	
<i>Demanda de calefacción [kWh/m² año]</i>	<i>Demanda de refrigeración [kWh/m² año]</i>

El indicador global es resultado de la suma de los indicadores parciales más el valor del indicador para consumos auxiliares, si los hubiera (solo ed.terciarios, ventilación, bombeo, etc...). La energía eléctrica autoconsumida se descuenta únicamente del indicador global, no así de los valores parciales


ANEXO III RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA

Medida 1

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA GLOBAL

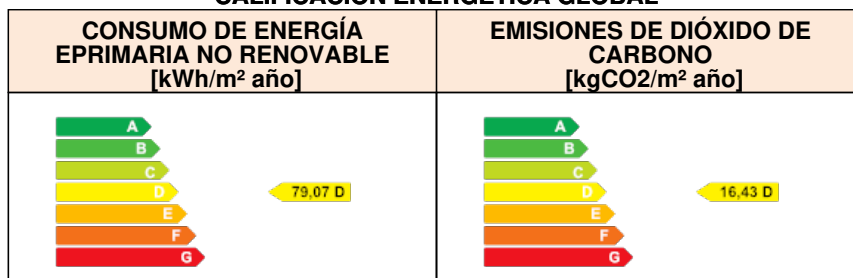

CALIFICACIONES ENERGÉTICAS PARCIALES

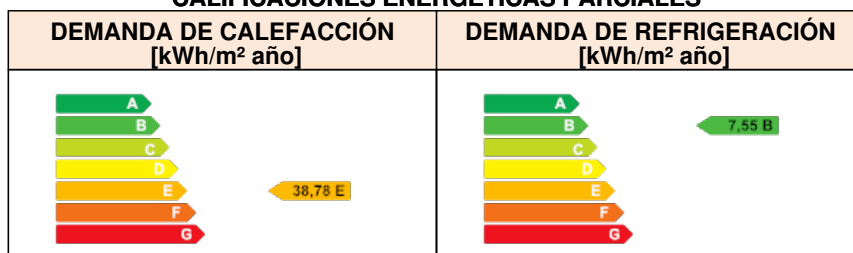

ANÁLISIS TÉCNICO

Indicador	Calefacción		Refrigeración		ACS		Iluminación		Total	
	Valor	ahorro respecto a la situación original	Valor	ahorro respecto a la situación original	Valor	ahorro respecto a la situación original	Valor	ahorro respecto a la situación original	Valor	ahorro respecto a la situación original
Consumo Energía final [kWh/m² año]	42,16	-	3,77	-	18,09	-	0,00	-	64,02	-
Consumo Energía primaria no renovable [kWh/m² año]	50,17 E	-5,05%	7,37 B	-5,89%	21,53 G	51,92%	0,00	-	79,07 D	20,52%
Emisiones de CO2 [kgCO2/m² año]	10,62 E	-5,04%	1,25 A	-5,93%	4,56 E	39,92%	0,00	-	16,43 D	12,98%
Demanda [kWh/m² año]	38,78 E	-5,04%	7,55 B	-6,04%						

Nota: Los indicadores energéticos anteriores están calculados en base a coeficientes estándar de operación y funcionamiento del edificio, por lo que solo son válidos a efectos de su calificación energética. Para el análisis económico de las medidas de ahorro y eficiencia energética, el técnico certificador deberá utilizar las condiciones reales y datos históricos de consumo del edificio.


DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA DE MEJORA

Características de la medida (modelo de equipos, materiales, parámetros característicos)


Coste estimado de la medida

Otros datos de interés

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA GLOBAL

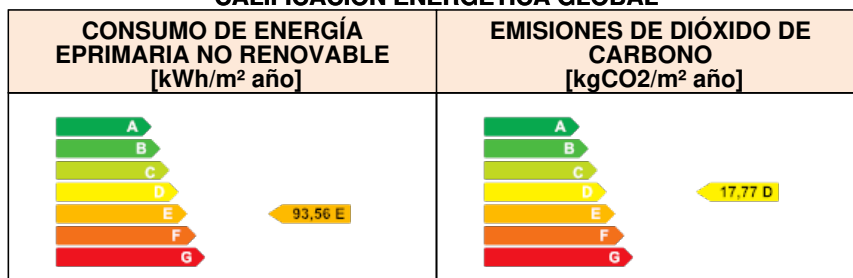

CALIFICACIONES ENERGÉTICAS PARCIALES

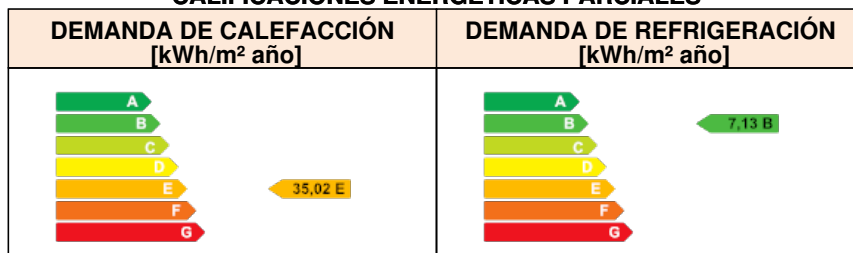

ANÁLISIS TÉCNICO

Indicador	Calefacción		Refrigeración		ACS		Iluminación		Total	
	Valor	ahorro respecto a la situación original	Valor	ahorro respecto a la situación original	Valor	ahorro respecto a la situación original	Valor	ahorro respecto a la situación original	Valor	ahorro respecto a la situación original
Consumo Energía final [kWh/m² año]	38,07	-	1,78	-	22,92	-	0,00	-	62,77	-
Consumo Energía primaria no renovable [kWh/m² año]	45,30 D	5,15%	3,49 A	49,86%	44,78 G	0,00%	0,00	-	93,56 E	5,96%
Emisiones de CO2 [kgCO2/m² año]	9,59 D	5,14%	0,59 A	50,00%	7,59 G	0,00%	0,00	-	17,77 D	5,88%
Demanda [kWh/m² año]	35,02 E	5,15%	7,13 B	-0,14%						

Nota: Los indicadores energéticos anteriores están calculados en base a coeficientes estándar de operación y funcionamiento del edificio, por lo que solo son válidos a efectos de su calificación energética. Para el análisis económico de las medidas de ahorro y eficiencia energética, el técnico certificador deberá utilizar las condiciones reales y datos históricos de consumo del edificio.

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA DE MEJORA


Características de la medida (modelo de equipos, materiales, parámetros característicos)

Coste estimado de la medida


-

Otros datos de interés

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA GLOBAL

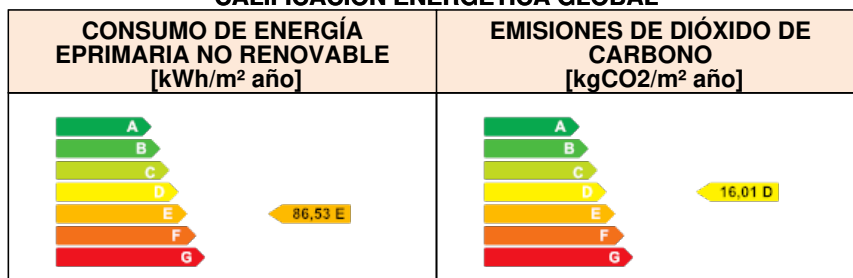

CALIFICACIONES ENERGÉTICAS PARCIALES

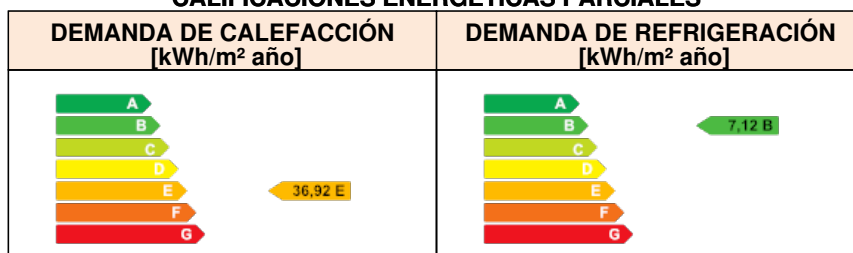

ANÁLISIS TÉCNICO

Indicador	Calefacción		Refrigeración		ACS		Iluminación		Total	
	Valor	ahorro respecto a la situación original	Valor	ahorro respecto a la situación original	Valor	ahorro respecto a la situación original	Valor	ahorro respecto a la situación original	Valor	ahorro respecto a la situación original
Consumo Energía final [kWh/m² año]	30,43	-	6,28	-	18,09	-	0,00	-	54,81	-
Consumo Energía primaria no renovable [kWh/m² año]	52,72 E	-10,39%	12,27 C	-76,29%	21,53 G	51,92%	0,00	-	86,53 E	13,03%
Emisiones de CO2 [kgCO2/m² año]	9,38 D	7,22%	2,08 B	-76,27%	4,56 E	39,92%	0,00	-	16,01 D	15,20%
Demanda [kWh/m² año]	36,92 E	0,00%	7,12 B	0,00%						

Nota: Los indicadores energéticos anteriores están calculados en base a coeficientes estándar de operación y funcionamiento del edificio, por lo que solo son válidos a efectos de su calificación energética. Para el análisis económico de las medidas de ahorro y eficiencia energética, el técnico certificador deberá utilizar las condiciones reales y datos históricos de consumo del edificio.

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA DE MEJORA

Características de la medida (modelo de equipos, materiales, parámetros característicos)

Coste estimado de la medida

-

Otros datos de interés

ANEXO IV PRUEBAS, COMPROBACIONES E INSPECCIONES REALIZADAS POR EL TÉCNICO CERTIFICADOR

Se describen a continuación las pruebas, comprobaciones e inspecciones llevadas a cabo por el técnico certificador durante el proceso de toma de datos y de calificación de la eficiencia energética del edificio, con la finalidad de establecer la conformidad de la información de partida contenida en el certificado de eficiencia energética.

Fecha de realización de la visita del técnico certificador	15/06/2026
--	------------

COMENTARIOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR

- El Consumo de Energía y sus Emisiones de Dióxido de Carbono son las obtenidas por el Programa CEX v1.3, para unas condiciones normales de funcionamiento y ocupación. El Consumo real de Energía del Edificio y sus Emisiones de Dióxido de Carbono dependerán de las condiciones de operación y funcionamiento del edificio y de las condiciones climáticas, entre otros factores.

- La zona climática se ha obtenido utilizando el Código Técnico DB HE4 según la radiación solar media y DB HE1 para su desnivel con la capital de provincia.

- La masa de las particiones interiores se ha considerado media

- Se ha procedido a la visita del inmueble realizando las siguientes comprobaciones:

- Mediciones para el levantamiento del plano y cálculo de superficies.
- Mediciones para el cálculo de superficies y ubicación de huecos y acristalamientos. Comprobación, ubicación y medición de voladizos.
- Toma de datos para la definición de la envolvente.
- Comprobación de las distancias, alturas, dimensiones y ubicación de los edificios que arrojan sombras sobre la vivienda certificada.
- Comprobación de las instalaciones de la vivienda y comunes del edificio (calefacción central).

El año de construcción se ha obtenido en de la oficina virtual del catastro con la referencia Catastral.

Este informe se realiza bajo los mínimos establecidos por la Normativa vigente según su año de construcción.

La masa de las particiones interiores se ha considerado media al no conocerse las capas que componen las particiones interiores y los forjados.

- El "Patrón de Sombra" contemplado a efectos del presente Informe es referente a la mejor aproximación que ha sido posible obtener el Técnico del proceso de Certificación Energética de Edificios para la tipología analizada. Limitado únicamente a una toma de datos genérica del entorno.

- El Técnico que suscribe el presente Informe no se hace responsable de la posible existencia de vicios ocultos, alteraciones en las instalaciones y construcción del inmueble, que pudieran afectar a la calificación expresada en el Informe. Los datos obtenidos de las comprobaciones del inmueble en el presente informe se han limitado únicamente a una inspección ocular del mismo "in situ".

- El presente Informe dispone de una validez máxima de 10 Años, a contar, según los requisitos que se establezcan por el órgano competente de la Comunidad Autónoma en materia de certificación energética de edificios que determinaran las condiciones específicas para proceder a su renovación o actualización.

- El Técnico que suscribe no se responsabiliza, ni en el presente, ni en el futuro de las condiciones exigibles tanto legales, económicas o de cualquier otra naturaleza que determinen las Comunidades Autónomas para el Registro de los Certificados de Eficiencia Energética según se establece en el Real Decreto 235/2013, 5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la Eficiencia Energética de edificios en la Disposición Transitoria Tercera. Registro de los certificados de Eficiencia Energética.

DOCUMENTACION ADJUNTA

El certificado de eficiencia energética dará información exclusivamente sobre la eficiencia energética del edificio o vivienda individual.

El técnico certificador advierte que la Calificación obtenida podría verse alterada en el supuesto que se modifiquen datos a los contemplados en el momento de la visita del técnico certificador.

(1) Indicar según proceda: vivienda unifamiliar, edificio de viviendas, oficinas, centro de enseñanza, hospital, hotel, restaurante, instalaciones deportivas, edificio comercial, otros tipos.

(2) Solamente para certificados de proyecto.

(3) Solamente para certificados de edificio terminado.

ÍNDICE DETALLADO DEL CONTENIDO

	Pág.
Índice simplificado	2
1. Solicitante y finalidad	3
2. Identificación	3
3. Documentación necesaria	4
4. Comprobaciones mínimas	4
5. Localidad y entorno	4
5.1. Localidad.....	4
5.2. Entorno.....	4
6. Terreno	5
6.1. Superficie terreno.....	5
6.2. Estado actual de infraestructuras existentes.....	5
7. La edificación	5
7.1. Superficie (m²).....	5
7.2. Edificio del que forma parte el inmueble.....	6
7.3. Elemento.....	6
7.4. Situación actual del inmueble.....	7
8. Situación urbanística	8
9. Régimen de protección, tenencia y ocupación	8
9.1. Protección pública.....	8
9.2. Tenencia y ocupación.....	8
9.3. Derechos / limitaciones dominio.....	9
10. Mercado	10
11. Estudios de mercado	11
11.1. Análisis de inmuebles en venta.....	12
12. Métodos de valoración	17
12.1. Método de comparación.....	17
12.2. Método de actualización de rentas.....	18
12.3. Método de coste (sección 2ª orden eco 805/2003).....	18
12.4. Otro método no incluido en la normativa.....	20
13. Valor de tasación	20
14. Cautelas	21
14.1. Condicionantes y advertencias.....	21
14.2. Observaciones.....	21
15. Puntos fuertes y débiles del inmueble tasado	22
16. Anexos	23
Análisis de la contaminación y de los riesgos físicos.....	23
Localización: mapa provincia.....	24
Localización: mapa municipio.....	25
Localización: plano de ubicación.....	26
Localización: plano del entorno.....	27
Plano: croquis del inmueble.....	28
Aspecto: exterior.....	29
Aspecto: interior.....	32
Doc. urbanística: plano clasificación y calificación.....	40

17. Documentación complementaria aportada	41
Doc. identificación: Registral 1/3.....	42
Doc. identificación: Registral 2/3.....	45
Doc. identificación: Registral 3/3.....	48
Doc. identificación: Catastral 1/2.....	53
Doc. identificación: Catastral 2/2.....	54
Doc. urbanística: Ordenanzas.....	55
Otros documentos: Etiqueta cee.....	60
Otros documentos: Certificado energético y ambiental.....	61
Índice detallado del contenido.....	70
Principios utilizados para los trabajos de valoración, límites y condiciones de estos.....	72
Cláusulas.....	73

PRINCIPIOS UTILIZADOS PARA LOS TRABAJOS DE VALORACIÓN, LÍMITES Y CONDICIONES DE ESTOS

Uso del presente informe: El presente informe se ha realizado para uso exclusivo de su solicitante de acuerdo con su finalidad, no pudiendo ser considerado como una recomendación de compra o venta. SOCIEDAD DE TASACION, S.A no asume responsabilidades por el uso del presente informe por parte de terceros, salvo en el supuesto que la finalidad sea Garantía hipotecaria de créditos o préstamos (Art. 2 Orden ECO/805/2003, de 27 de marzo sobre normas de valoración de bienes inmuebles y de determinados derechos para ciertas finalidades financieras) y respecto de las Entidades financieras a que se dirija el mismo. La información contenida en el presente informe de tasación prevalecerá en caso de discrepancia, sobre la transmitida en cualquier otro formato y/o documento relativo a la presente valoración.

Inspección ocular limitada: Las tasaciones se realizan en base a una inspección ocular limitada de los inmuebles a valorar, sin llevarse a cabo, respecto de las edificaciones, ensayos específicos para determinar el estado de conservación de la estructura, elementos ocultos o instalaciones de estos que a efectos de la valoración se presumen en estado de uso normal, sin la existencia de defectos o vicios ocultos. Respecto de los terrenos, no se efectúan mediciones topográficas o estudios medioambientales, o sobre su estabilidad y composición salvo que en el informe se exprese otra cosa.

Cargas o pagos debidos: Salvo que se indique lo contrario el inmueble se valora bajo el supuesto de encontrarse libre de cargas, gravámenes y limitaciones, así como al corriente de impuestos y pagos debidos. Por lo tanto, deben deducirse del valor cuantas cargas o pagos debidos pudieran recaer sobre los mismos.

Procedimientos: Salvo que se indique lo contrario se presume que no existen procedimientos administrativos o judiciales que alteren la legalidad, el uso o la propiedad del inmueble valorado.

Veracidad de la documentación: La documentación e información utilizada para el trabajo de valoración, suministrada por la persona que encarga la valoración o por terceros, que se indica en el Informe de Tasación y/o le acompaña como presupuesto de este, se considera fidedigna y completa, y salvo que se indique lo contrario, no se verifica la certeza de esta. Por lo tanto, SOCIEDAD DE TASACION, S.A., no asume responsabilidad sobre su veracidad y las consecuencias que la falta de ésta pudiera tener sobre el valor.

Inmuebles arrendados: En el caso de inmuebles arrendados, no se llevan a cabo averiguaciones sobre el estado financiero o solvencia de los inquilinos, y se presume que estos, pueden hacer frente a sus obligaciones y que están al corriente de estas.

Inmuebles en construcción: En los inmuebles en construcción, o rehabilitación, se presume que el proyecto de edificación visado por el colegio profesional competente es ejecutable técnica y legalmente. Las técnicas constructivas y materiales se estiman en base a los proyectos facilitados; nuestros informes reflejan el porcentaje consumido respecto al presupuesto total estimado; no realizamos mediciones ni comprobamos si la calidad de las unidades terminadas se corresponde con las proyectadas o con las buenas normas de la construcción, en consecuencia, los informes no sustituyen la certificación de la obra, emitida por la dirección facultativa. En caso de que los inmuebles se encuentren en fase de construcción o se haya terminado recientemente, no se realiza ninguna minoración en el valor, en consideración a los pagos pendientes por las obras no satisfechas, u otras obligaciones derivadas de dicha construcción, salvo que expresamente se exprese lo contrario.

Características constructivas: Las características constructivas, materiales, instalaciones y acabados son apreciados por el tasador a partir de una inspección ocular limitada. En el caso de inmuebles ya edificados las técnicas constructivas y materiales no visualizados se han estimado en base a los más usuales en la zona y probables para el inmueble tasado. En los inmuebles en construcción o rehabilitación las técnicas constructivas y materiales se estiman en base a los proyectos que nos sean facilitados, en su caso, por el cliente.

Costes de construcción: ST dispone de una base de datos de costes de construcción de uso residencial, elaborada a partir del estudio de promociones que se ejecutan en todo el territorio nacional, con características similares a los inmuebles valorados en ubicación y atributos (tipología, calidad, número de viviendas, tamaño vivienda, número de plantas S/R y B/R o existencia de elementos singulares). Esta información se revisa anualmente y sirve de referencia para la elaboración y control de nuestros trabajos de valoración.

Desglose de valor: El desglose de valor entre edificación y terreno - y en su caso anejos inseparables- se manifiesta, a efectos meramente informativos, y no pueden utilizarse los valores parciales, de manera indistinta y separada, salvo que se indique expresamente otro criterio en el informe. Los valores que se indican en la tasación se refieren a los inmuebles en su conjunto, y no a partes aisladas del mismo. Conclusiones alcanzadas mediante un análisis parcial de partes del informe pueden desvirtuar las conclusiones globales del mismo.

Medición superficie: Los valores se determinan en base a la superficie construida de los inmuebles con inclusión, en su caso, de la parte proporcional de elementos comunes. La comprobación de superficies en los terrenos se realiza en base a los planos y/o documentación registral o catastral aportadas, y en su ausencia mediante croquis realizado durante la visita al inmueble, sin que se realice por tanto un levantamiento topográfico por parte del técnico tasador, salvo que se indique otra cosa. En consecuencia, no se asumen las alteraciones del valor motivadas por discrepancias entre las superficies indicadas y la real, que no puedan ser constatadas por una mera inspección ocular.

Licencias: Se presume que todas las licencias, certificados de ocupación u otras autorizaciones de las autoridades administrativas locales, autonómicas o estatales, o de cualquier entidad privada, han sido, o pueden ser, obtenidos y pueden renovarse para el uso que se considera en la estimación de valores contenidos en la tasación. En su caso la información urbanística se obtiene mediante, consulta verbal a las autoridades locales y examen de la información pública del planeamiento, en la fecha de la tasación. Salvo que se exprese lo contrario y en su caso se acompañe al informe no se han solicitado informes vinculantes de la administración competente sobre la situación urbanística del inmueble. El resultado de la valoración puede verse alterado si la información recogida y explicitada en el informe no fuese correcta.

CLÁUSULAS

Documento Electrónico / Verificación: El presente Informe y el Certificado de Tasación que lo sintetiza, son documentos originados electrónicamente y están firmados mediante firma electrónica reconocida, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. El contenido, autenticidad y validez del Certificado de Tasación puede comprobarse, mediante conexión con la página web www.st-tasacion.es, de SOCIEDAD DE TASACION, S.A utilizando para ello el número de informe de ST, y el código verificador que figura en la zona de firmas del documento. La copia completa de los mismos, obra en nuestros archivos, en forma electrónica, de acuerdo con la Disposición Adicional Cuarta de la Orden ECO/805/2003, de 27 de marzo, sobre normas de valoración de bienes inmuebles y de determinados derechos para ciertas finalidades financieras.

Solicitud de Aclaraciones o Revisiones: Si el encargo de valoración hubiese sido solicitado por mediación de un tercero, este último deberá acreditar su condición de mandatario para efectuar, en su nombre, cualquier consulta o reclamación, y para la recepción de toda información que solicite al Grupo ST.

En el caso de que el mandatario sea una Entidad Financiera se entenderá que ésta dispone de la autorización del cliente, tanto para solicitar al Grupo ST cualquier aclaración o revisión de la valoración como para recibir del Grupo ST la correspondiente respuesta. Se entenderá también que la Entidad Financiera informará puntual y suficientemente de ello a su cliente.

Confidencialidad y protección de datos de carácter personal: El Grupo Sociedad de Tasación (de ahora en adelante, Grupo ST, (<https://www.grupo-st.es/es/organizacion-interna.php>), manifiesta su compromiso de cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (en adelante, GDPR) y demás legislación que en el futuro viniere a complementar o sustituir a este último, en relación a los datos de carácter personal (identificativos y de circunstancias sociales) que al Grupo ST, en calidad de destinatario, le hayan sido comunicados con el fin de poder llevar a cabo la valoración contratada.

El Grupo ST, a la hora de realizar el presente informe, ha ostentado la condición de responsable o encargado del tratamiento en función de lo previsto en el contrato del que dicho informe trae causa, habiéndose cumplido, a la hora de realizar la presente valoración, las previsiones requeridas por el GDPR y demás normativa vigente en materia de protección de datos, así como las contenidas en el mencionado contrato, relativas al tratamiento y conservación de datos de carácter personal.

Todo documento y cualquier otra información a la que se haya podido tener acceso como consecuencia de la tasación contratada ha tenido la consideración de información confidencial, manteniéndose el deber de secreto respecto de la misma, no habiendo sido revelada a terceros ajenos a la presente relación contractual, sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 11 del RD 775/1997 de 30 de mayo, sobre el Régimen Jurídico de Homologación de los Servicios y Sociedades de Tasación, y salvo los supuestos que en su caso hubieren sido establecidos en el contrato del que el presente informe trae causa, o en caso de requerimiento legal, e implicando el tratamiento de dicha información las operaciones de consulta, conservación, cotejo y estructuración.

De conformidad con el GDPR y demás normativa vigente, los datos de carácter personal utilizados para la realización del presente informe y facilitados por el SOLICITANTE han sido recogidos en ficheros titularidad del Grupo ST, con el fin de poder soportar el contenido de dichos datos y realizar gestiones encaminadas al cumplimiento de la tasación contratada. El titular de los datos podrá efectuar una reclamación ante una Autoridad de Control si lo estimase necesario, y asimismo ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, oposición, supresión, limitación al tratamiento y portabilidad, todo ello mediante escrito dirigido a Grupo Sociedad de Tasación y enviado a C/ Príncipe de Vergara nº 43, planta 7ª, CP 28001 de Madrid, o mediante correo electrónico enviado a dpo@st-tasacion.es.

Competencia e independencia del profesional que realiza el informe: El profesional firmante del presente informe manifiesta, bajo su responsabilidad, que no concurre conflicto de interés con la emisión de la presente tasación. Asimismo, Sociedad de Tasación SA declara haber aplicado los mecanismos de control interno establecidos en el Real Decreto 775/1997 en orden a garantizar la objetividad, imparcialidad e independencia del profesional, y haber realizado las oportunas comprobaciones de que el profesional firmante está debidamente cualificado y dispone de la competencia técnica y profesional necesaria para la correcta elaboración del presente informe conforme se establece en el art.2 del Real Decreto 775/1997.